

Технический паспорт

Энергораспределитель UVS со штекерным соединением, для стандартной и специальной цепи
Арт.-№ 6107990



Сталь Сталь

Вход: 2 трехфазные цепи через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA MIDI (штекер).

Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (3х), 25 А, тип WINSTA MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.

Примечание 1

Вход: 2 трехфазные цепи через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA® MIDI (штекер).


Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (6х), 25 А, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.

Исходные данные

Артикульный №	6107990
Тип	UVS-WIN 6S6W
Обозначение 1	Энергораспределитель
Обозначение 2	с соединением WINSTA 1E 12A
Размер	300x163x46
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	137,05 кг/100 шт.

Технические характеристики

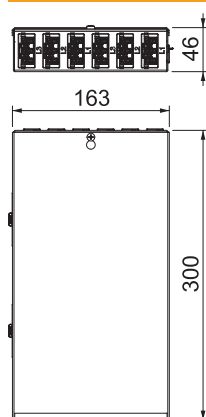

Длина	196,00 мм
Ширина	149,00 мм
Высота	46,00 мм
Количество ответвлений	6,00
Вид подключения	Штекерная система
Количество входных цепей	2,00
Вход	5-полюсная
Цвет системы разъемов	черный/белый
Поперечное сечение соединительного провода	4,00 мм²