

Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с
2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2 разъемами
Арт.-№ 6116890



Вертикальный настольный бокс с силовым кабелем предназначен для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм.

Комплектация:

- две черные розетки с защитным контактом с углом установки 60°, с сетевым кабелем длиной 3,0 м с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7.
- разъем VGA 15-контактный HDD, с соединительным кабелем длиной 3,0 м со штекером.
- аудиоразъем на 3,5 мм, с соединительным кабелем длиной 3,0 м со штекером.
- два телекоммуникационных соединения RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.

Указание: бокс устанавливается на столешницах толщиной не более 50 мм.

Alu	Алюминий
EL	анодированный

Дополнительный текст 2	Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.
------------------------	--

Исходные данные


Артикульный №	6116890
Тип	DBV-MA3E D3S2K
Обозначение 1	Настол. бокс, вертикальный
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Цвет	алюминиевый
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	126,23 кг/100 шт.

Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с
2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2 разъемами
Арт.-№ 6116890



Технические характеристики

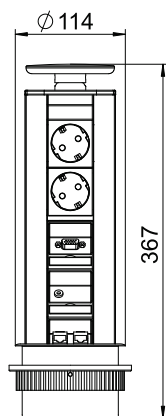

Длина	367,00 мм
Внешний диаметр	114,00 мм
Количество розеток SCHUKO	2,00
Количество HDMI-разъемов	0,00
Количество VGA-разъемов	1,00
Количество USB-разъемов	0,00
Количество аудио-вводов	1,00
Количество разъемов cat. 5	0,00
Количество разъемов cat 5e	0,00
Количество разъемов cat 6	2,00
Исполнение	Крышка из нержавеющей стали
Конструкция	Монтаж
Выдвижной	☒
Форма	круглой формы
Откидывающийся вверх	☐
Длина подводящего провода	3,00 м
Защита от перенапряжений	☐