


# Технический паспорт

## Соединительный адаптер Modul 45connect®

Арт.-№ 6117198

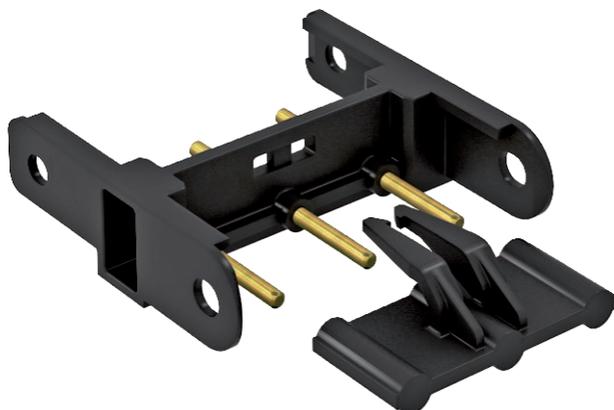

Адаптер для соединения розеток STD-D0C / STD-D3C или STD-F0C / STD-F3C между собой.



**PA** Полиамид


Примечание 1

Допускаются комбинации розеток максимум с двумя соединительными адаптерами.

### Исходные данные

Артикульный №	6117198
Тип	VB-SKS S
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	Для розеток Modul 45connect
Цвет	черный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	0,59 кг/100 шт.

### Технические характеристики

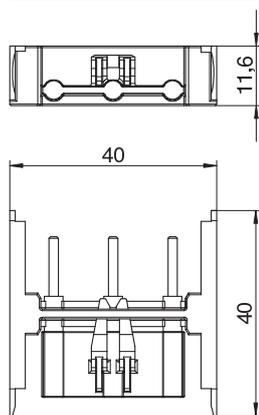

Ширина	40,00 мм
Высота	11,60 мм
Глубина	40,00 мм
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Конструкция розеток/переключателей	Прочее
Вид/деталь подключения	Прочее
Астропрограмма	<input type="checkbox"/>
Выбрасывающий механизм	<input type="checkbox"/>
Освещение	<input type="checkbox"/>
Поле с надписью	<input type="checkbox"/>
Защита от тока утечки	<input type="checkbox"/>
Конструкция вровень с поверхностью	<input type="checkbox"/>
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>

# Технический паспорт

## Соединительный адаптер Modul 45connect®

Арт.-№ 6117198



### Технические характеристики

Запас хода	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа со встраиванием	<input type="checkbox"/>
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон	<input type="checkbox"/>
Подходит для скрытого монтажа	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Изолированная установка	<input type="checkbox"/>
усиленная защита от прикосновения	<input type="checkbox"/>
Откидная крышка	<input type="checkbox"/>
Контрольный свет	<input type="checkbox"/>
Клеммная колодка	<input type="checkbox"/>
С маркировкой	<input type="checkbox"/>
Со встроенным USB-источником питания	<input type="checkbox"/>
Со слаботочным предохранителем	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
С пылезащитой	<input type="checkbox"/>
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Несущее кольцо	<input type="checkbox"/>
Transparent	<input type="checkbox"/>
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>
Диагональная центральная вставка	<input type="checkbox"/>
Генератор случайных чисел	<input type="checkbox"/>
Возможность разгрузки от усилий натяжения	<input type="checkbox"/>