

Технический паспорт

Розетка 0° одинарная, датский стандарт, с кодом EDV

Арт.-№ 6117203



Одинарная розетка 0°, швейцарский стандарт, в кодированном исполнении, для телекоммуникационных сетей, с винтовыми 2-полюсными клеммами, 16A250V~, с соединительными клеммами согласно МЭК 60884-1.

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
------------------------	--

Исходные данные

Артикульный №	6117203
Тип	SKS-DKE0 RW1
Обозначение 1	Розетка, датский стандарт
Обозначение 2	для электроцепи BT
Размер	250V, 10/16A
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	12,00 шт.
Вес	3,05 кг/100 шт.


Технический паспорт

Розетка 0° одинарная, датский стандарт, с кодом EDV

Арт.-№ 6117203



Технические характеристики

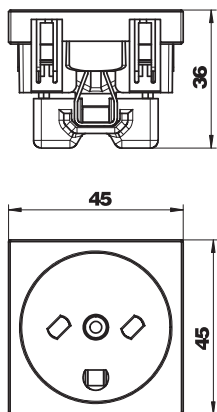

Ширина	45,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	36,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	☐
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 0°
Исполнение	Розетка, датский стандарт, для электроцели ВТ
Конструкция поверхности	Не подходит
Конструкция розеток/переключателей	Прочее
Конструкция	прочее
Количество контактов	2,00
Количество единиц	1,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☐
усиленная защита от прикосновения	☐
Откидная крышка	☐
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☐