Технический паспорт

УЗИП для силовых сетей Modul 45, с акустической сигнализацией
Арт.-№ 6117465

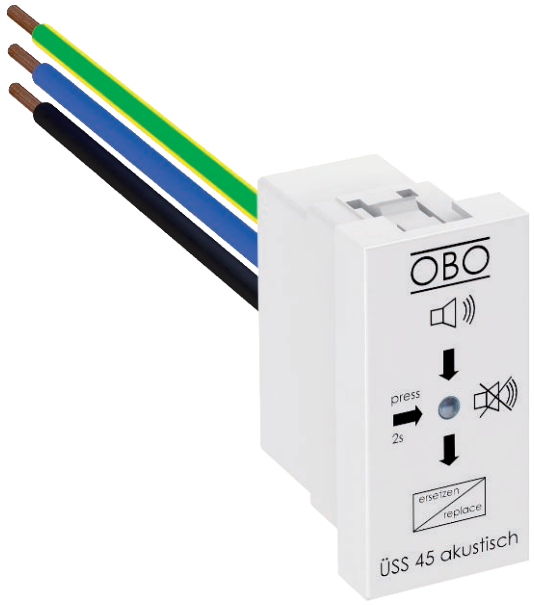

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Модуль защиты от перенапряжений/высокочувствительная защита, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для установки в каналах Rapid 45, электроустановочных каналах и системах прокладки кабелей под полом.

- версия A с акустическим оповещением (сигнал отключаемый)
- быстрый и простой монтаж
- небольшая ширина 22,5 мм
- цвет белый, RAL 9010

Применение: устройство защиты от перенапряжений для защиты следующих и близко расположенных розеток

Примечание 1	Ограничитель перенапряжения, тип 3 (класс D), в соответствии с VDE 0675 часть 6 - 11 (DIN EN 61643-11)
Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid-45, каналах для монтажа электроустановочных изделий и системах прокладки кабеля под полом.

Размеры

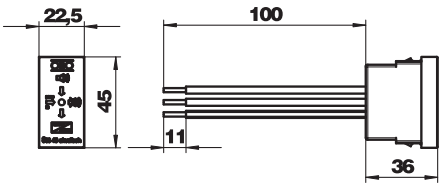

Исходные данные

Артикульный №	6117465
Тип	ÜSS 45-A-RW
Обозначение 1	Защита от перенапряж Modul 45
Обозначение 2	со звуковой индикацией

Технический паспорт

УЗИП для силовых сетей Modul 45, с акустической сигнализацией
Арт.-№ 6117465

Исходные данные

Размер	255V
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	2,80 кг/100 шт.

Технические характеристики

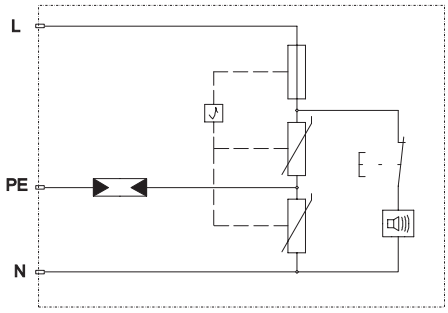

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Класс проверки, тип 3	☑
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	2.5 кА
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	5,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	5,00 кА
Общий уровень защиты [L-PE]	1.500,00 кВ
Уровень защиты	1,5 кВ
Уровень защиты (L-N)	1.500,00 кВ
Уровень защиты (L-N)	< 1,5 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Время срабатывания	25 нс
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
Диапазон температур	-25-+45 °C
Исполнение	акустическое оповещение
Вид монтажа	Монтаж кабельного канала
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	□
Контакт связи	□
Сечение жесткого провода (одно-/многожильного)	- 1,50 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	1,50 - 1,50 мм²
Сигнализация на приборе	акустический