

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки А, ширина 1 модуль,
с прямым выводом
Арт.-№ 6119206



Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 телекоммуникационных модулей RJ45. Установочный размер изделия: 45x45 мм. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе А расположено монтажное отверстие 20,10 x 14,80 мм для прямого монтажа модулей.

PC Поликарбонат

Примечание 1	Корпус компьютерной розетки А подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: AMP TYCO (без пылезащитного колпачка): серия SL 110Connect и серия SL Toolless; Brand-Rex: модули с обозначением в конце артикульного номера...JAKS000CR и ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 с синим адаптерным зажимом, LANmark GG45 с металлическим зажимом.
Дополнительный текст 2	Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

Исходные данные


Артикульный №	6119206
Тип	DTG-2A AL 1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа А
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1,10 кг/100 шт.

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки А, ширина 1 модуль,
с прямым выводом
Арт.-№ 6119206



Технические характеристики

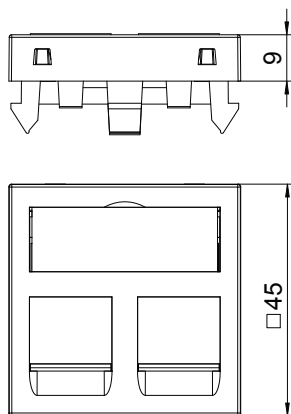

Ширина	45,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	9,00 мм
Размеры	45 x 45 мм
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	защелкнуть
Поле для маркировки	с полем для надписи
Без галогена	☒
Откидная крышка	☐
Клеммная колодка	☐
С маркировкой	☐
С пылезащитой	☒
Монтажное отверстие	Тип А
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	☐
Transparent	☐
Применение	Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐
Zusammenstellung	Основной элемент с центральной накладкой