

Технический паспорт

Розетка AR45, двойная

Арт.-№ 6119408



Укомплектованная, готовая к подключению розетка, без поля для маркировки, для установки в кабельный короб Rapid 80.

Блок укомплектован:

- Монтажной коробкой 71GD13, двойной,
- Розеткой 0° с защитным контактом, двойной (цвет: см. таблицу),
- Рамкой AR45 двойной, без поля для маркировки (белоснежного цвета).

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2 Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.

Исходные данные

Артикульный №	6119408
Тип	SDE-RW DOGN2
Обозначение 1	Блок розеток
Обозначение 2	Modul 45, двойная
Размер	84x140x59mm
Цвет	зеленый
Номер RAL	6029
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	19,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Розетка AR45, двойная

Арт.-№ 6119408



Технические характеристики

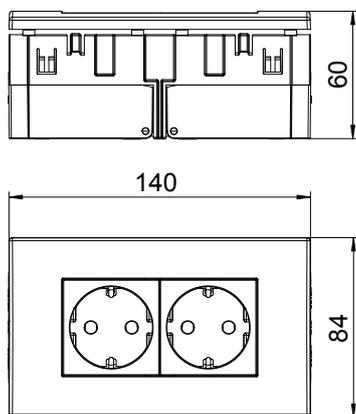

Ширина	140,00 мм
Высота	84,00 мм
Глубина	60,00 мм
Накладка	Корпус в сборе
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	двойная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
Конструкция контактов	SCHUKO
Количество контактов	2,00
Количество единиц	2,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	<input type="checkbox"/>
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	<input type="checkbox"/>
Защита от тока утечки für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Запас хода	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Изолированная установка	<input type="checkbox"/>
усиленная защита от прикосновения	<input checked="" type="checkbox"/>
Откидная крышка	<input type="checkbox"/>
Контрольный свет	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Со слаботочным предохранителем	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>
Диагональная центральная вставка	<input type="checkbox"/>