




Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

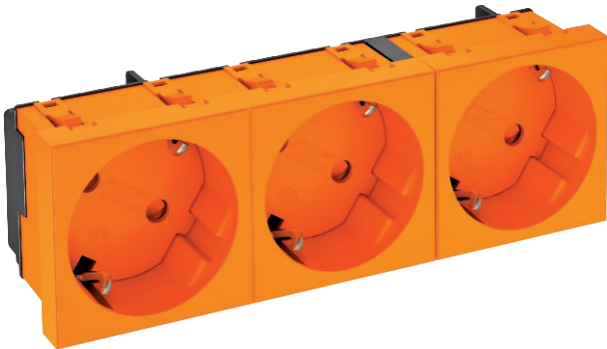

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
------------------------	--

Исходные данные	
Артикульный №	6120125
Тип	STD-D3S R0R3
Обозначение 1	Розетка 33° тройная
Обозначение 2	с защитным контактом
Размер	250V, 10/16A
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2004
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	11,00 кг/100 шт.

Технические характеристики		
	Ширина	135,00 мм
	Высота	45,00 мм
	Глубина	42,00 мм
	Накладка	Центральная плата
	Abschließbar	☐
	Вид подключения	Клеммный зажим
	Надпечатка/маркировка	Без маркировки
	Исполнение	одинарная 33°
	Исполнение	Розетка 33° тройная, с защитным контактом
	Конструкция поверхности	матовый
	Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
	Конструкция	SCHUKO
	Количество контактов	2,00
	Количество единиц	3,00

Технические характеристики

Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	нет
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☒