


Технический паспорт

Розетка 0°, со стержнем заземления, тройная

Арт.-№ 6120196

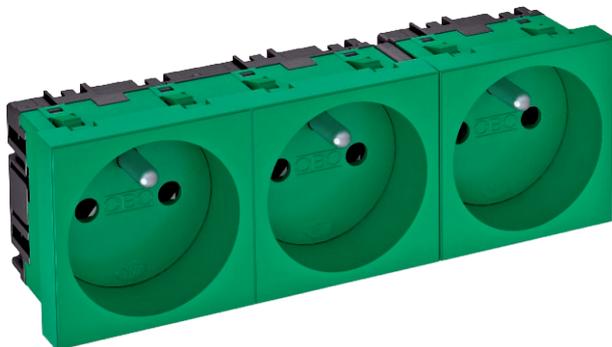

Розетка с заземляющим стержнем тройная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.





PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2 Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Артикульный № | 6120196 |
| Тип | STD-F0 MZGN3 |
| Обозначение 1 | Розетка 0° тройная |
| Обозначение 2 | с заземляющим стержнем |
| Размер | 250V, 10/16A |
| Цвет | зеленый |
| Номер RAL | 6029 |
| материал | Поликарбонат |
| Сокращенное наименование материала | PC |
| Минимальная единица продажи | 1,00 Шт. |
| Вес | 11,80 кг/100 шт. |

Технические характеристики

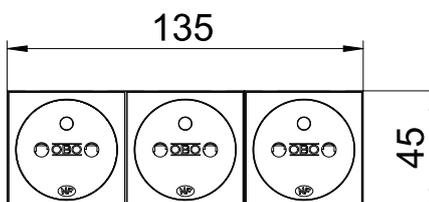

| | |
|------------------------------------|--|
| Ширина | 135,00 мм |
| Высота | 45,00 мм |
| Глубина | 39,00 мм |
| Накладка | Центральная плата |
| Abschließbar | □ |
| Вид подключения | Клеммный зажим |
| Надпечатка/маркировка | Без маркировки |
| Исполнение | тройная 0° |
| Исполнение | Розетка 0° тройная, с заземляющим стержнем |
| Конструкция поверхности | матовый |
| Конструкция розеток/переключателей | Штифт защитного контакта |
| Конструкция | Штифт заземляющего контакта |
| Количество контактов | 2,00 |
| Количество единиц | 3,00 |

Технический паспорт

Розетка 0°, со стержнем заземления, тройная

Арт.-№ 6120196



Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Количество модулей (при модульной конструкции) | 0,00 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0,00 |
| Выбрасывающий механизм | <input type="checkbox"/> |
| Вид крепления | защелкнуть |
| Поле с надписью | <input type="checkbox"/> |
| Рабочая температура | -5,00 - 40,00 °C |
| Защита от тока утечки | <input type="checkbox"/> |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изолированная установка | <input type="checkbox"/> |
| усиленная защита от прикосновения | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Откидная крышка | <input type="checkbox"/> |
| Кодировка | нет |
| Контрольный свет | <input type="checkbox"/> |
| Mit Ein-/Ausschalter | <input type="checkbox"/> |
| Со слаботочным предохранителем | <input type="checkbox"/> |
| Mit Funktionsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> |
| Вид монтажа | Кабельный канал |
| Номинальное напряжение | 250,00 V |
| Номинальный ток | 16,00 A |
| Вид защиты | прочее |
| Подача отдельного тока | без подачи отдельного тока |
| Steckdosen Ausführung | NF |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Transparent | <input type="checkbox"/> |
| Защита от перенапряжений | <input type="checkbox"/> |
| Диагональная центральная вставка | <input type="checkbox"/> |