

Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, тройная

Арт.-№ 6120266



Розетка со стержнем заземления тройная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.





PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2 Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Исходные данные

Артикульный №	6120266
Тип	STD-F3 MZGN3
Обозначение 1	Розетка 33° тройная
Обозначение 2	с заземляющим стержнем
Размер	250V, 10/16A
Цвет	зеленый
Номер RAL	6029
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	10,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

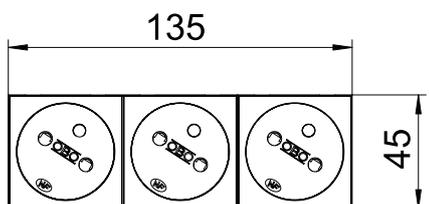

Ширина	135,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	39,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	□
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 33°
Исполнение	Розетка 33° тройная, с заземляющим стержнем
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	Штифт защитного контакта
Конструкция	Штифт заземляющего контакта
Количество контактов	2,00
Количество единиц	3,00

Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, тройная

Арт.-№ 6120266



Технические характеристики

Количество модулей (при модульной конструкции)	3,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	<input type="checkbox"/>
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	<input type="checkbox"/>
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	<input type="checkbox"/>
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Изолированная установка	<input type="checkbox"/>
усиленная защита от прикосновения	<input checked="" type="checkbox"/>
Откидная крышка	<input type="checkbox"/>
Кодировка	нет
Контрольный свет	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Со слаботочным предохранителем	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>
Диагональная центральная вставка	<input checked="" type="checkbox"/>