


Технический паспорт

Розетка 0°, с заземляющим контактом с кодом,
одинарная
Арт.-№ 6120292

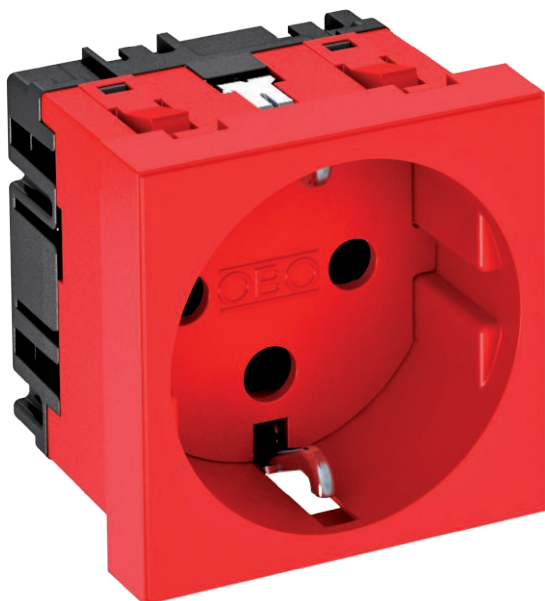

Розетка с заземляющим контактом одинарная 0°, с кодом, с защитными шторками, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.

Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.



PC Поликарбонат

Примечание 1
Дополнительный текст 2

Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

Исходные данные


Артикульный №	6120292
Тип	STD-D0K SR01
Обозначение 1	Розетка 0° одинарная, с кодом
Обозначение 2	с защитным контактом
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный
Номер RAL	3001
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	4,20 кг/100 шт.

Технический паспорт

Розетка 0°, с заземляющим контактом с кодом,
одинарная
Арт.-№ 6120292



Технические характеристики

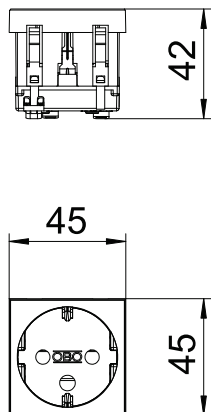

Ширина	45,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	42,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	☐
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 0°
Исполнение	Розетка 0° одинарная, с кодом, с защитным контактом
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
Конструкция	SCHUKO
Количество контактов	2,00
Количество единиц	1,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Запас хода	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	да
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☐