


Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом,
тройная
Арт.-№ 6120306

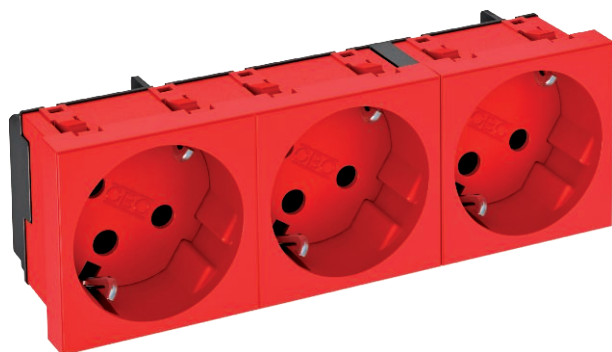

PC Поликарбонат

Розетка с заземляющим контактом 2К+3, тройная, 33°, с кодом, с защитными шторками, с 2-полюсными автоматическими клеммами, 16 А, 250 В~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р 51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006. Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.



Примечание 1
Дополнительный текст 2

Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Исходные данные

Артикульный №	6120306
Тип	STD-D3K SR03
Обозначение 1	Розетка 33° тройная, с кодом
Обозначение 2	с защитным контактом
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный
Номер RAL	3001
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	11,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

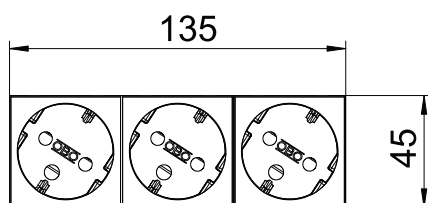

Ширина	135,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	42,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	☐
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 33°
Исполнение	Розетка 33° тройная, с кодом, с защитным контактом
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
Конструкция контактов	SCHUKO
Количество контактов	2,00

Технический паспорт

Розетка 33°, с заземляющим контактом, с кодом,
тройная
Арт.-№ 6120306



Технические характеристики

Количество единиц	3,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	да
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☒