

# Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления,  
кодированная конструкция, двойная  
Арт.-№ 6120324



Розетка с заземляющим стержнем двойная 33°, с кодом, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006. Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.

PC Поликарбонат

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечание 1           | Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.                                                                                                                 |
| Дополнительный текст 2 | Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках. |

## Исходные данные


|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Артикульный №                      | 6120324                      |
| Тип                                | STD-F3K SR02                 |
| Обозначение 1                      | Розетка 33° двойная, с кодом |
| Обозначение 2                      | с заземляющим стержнем       |
| Размер                             | 250V, 10/16A                 |
| Цвет                               | красный                      |
| Номер RAL                          | 3001                         |
| материал                           | Поликарбонат                 |
| Сокращенное наименование материала | PC                           |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                     |
| Вес                                | 7,50 кг/100 шт.              |

# Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления,  
кодированная конструкция, двойная  
Арт.-№ 6120324



## Технические характеристики

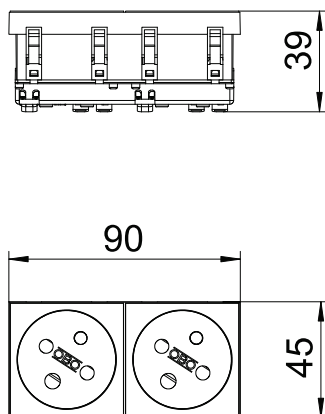

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                         | 90,00 мм                                                           |
| Высота                                         | 45,00 мм                                                           |
| Глубина                                        | 39,00 мм                                                           |
| Накладка                                       | Центральная плата                                                  |
| Abschließbar                                   | <input type="checkbox"/>                                           |
| Вид подключения                                | Клеммный зажим                                                     |
| Надпечатка/маркировка                          | Без маркировки                                                     |
| Исполнение                                     | двойная 33°                                                        |
| Исполнение                                     | Розетка 33° двойная, с кодом,<br>с заземляющим стержнем<br>матовый |
| Конструкция поверхности                        | Штифт защитного контакта                                           |
| Конструкция розеток/переключателей             | Штифт заземляющего контакта                                        |
| Конструкция                                    |                                                                    |
| Количество контактов                           | 2,00                                                               |
| Количество единиц                              | 2,00                                                               |
| Количество модулей (при модульной конструкции) | 0,00                                                               |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar                | 0,00                                                               |
| Выбрасывающий механизм                         | <input type="checkbox"/>                                           |
| Вид крепления                                  | защелкнуть                                                         |
| Поле с надписью                                | <input type="checkbox"/>                                           |
| Рабочая температура                            | -5,00 - 40,00 °C                                                   |
| Защита от тока утечки                          | <input type="checkbox"/>                                           |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)            | <input type="checkbox"/>                                           |
| Без галогена                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                |
| Изолированная установка                        | <input type="checkbox"/>                                           |
| усиленная защита от прикосновения              | <input checked="" type="checkbox"/>                                |
| Откидная крышка                                | <input type="checkbox"/>                                           |
| Кодировка                                      | да                                                                 |
| Контрольный свет                               | <input type="checkbox"/>                                           |
| Mit Ein-/Ausschalter                           | <input type="checkbox"/>                                           |
| Со слаботочным предохранителем                 | <input type="checkbox"/>                                           |
| Mit Funktionsbeleuchtung                       | <input type="checkbox"/>                                           |
| Mit Orientierungsbeleuchtung                   | <input type="checkbox"/>                                           |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал                                                    |
| Номинальное напряжение                         | 250,00 V                                                           |
| Номинальный ток                                | 16,00 A                                                            |
| Вид защиты                                     | прочее                                                             |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока                                         |
| Steckdosen Ausführung                          | NF                                                                 |
| Steckdosen Winkel                              | 33°                                                                |
| Transparent                                    | <input type="checkbox"/>                                           |
| Защита от перенапряжений                       | <input type="checkbox"/>                                           |
| Диагональная центральная вставка               | <input checked="" type="checkbox"/>                                |