


Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления,
кодированная конструкция, тройная
Арт.-№ 6120326

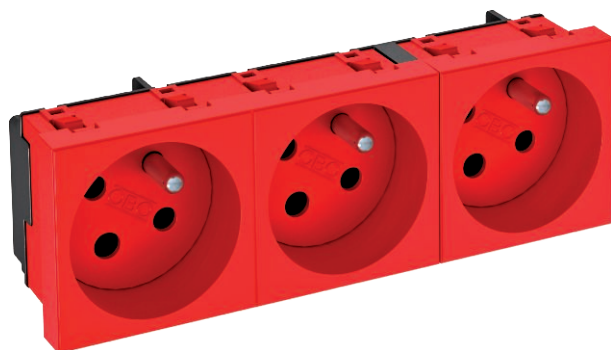

Розетка с заземляющим стержнем тройная 33°, с кодом, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р 51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006. Данная розетка может использоваться только в сочетании с кодировочным ключом типа CST-STD.

PC Поликарбонат

Примечание 1	Кодировочный ключ не входит в комплект поставки.
Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Исходные данные

Артикульный №	6120326
Тип	STD-F3K SR03
Обозначение 1	Розетка 33° тройная, с кодом
Обозначение 2	с заземляющим стержнем
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный
Номер RAL	3001
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	10,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

	Ширина	135,00 мм
	Высота	45,00 мм
	Глубина	39,00 мм
	Накладка	Центральная плата
	Abschließbar	☐
	Вид подключения	Клеммный зажим
	Надпечатка/маркировка	Без маркировки
	Исполнение	тройная 33°
	Исполнение	Розетка 33° тройная, с кодом, с заземляющим стержнем
	Конструкция поверхности	матовый
	Конструкция розеток/переключателей	Штифт защитного контакта
	Конструкция	Штифт заземляющего контакта
	Количество контактов	2,00
	Количество единиц	3,00
	Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00

Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления,
кодированная конструкция, тройная
Арт.-№ 6120326



Технические характеристики

Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	да
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☒