

# Технический паспорт

Розетка 0° Modul45 Connect с заземляющим контактом, двойная  
Арт.-№ 6120362



Розетка с заземляющим контактом, двойная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 45.



PC Поликарбонат



Дополнительный текст 2

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

## Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 6120362                        |
| Тип                                | STD-D0C RW2                    |
| Обозначение 1                      | Розетка 0° двойная             |
| Обозначение 2                      | с защит. контактом, Connect 45 |
| Размер                             | 250V, 10/16A                   |
| Цвет                               | белоснежный                    |
| Номер RAL                          | 9010                           |
| материал                           | Поликарбонат                   |
| Сокращенное наименование материала | PC                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                       |
| Вес                                | 10,10 кг/100 шт.               |

## Технические характеристики

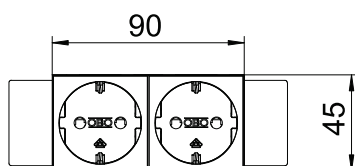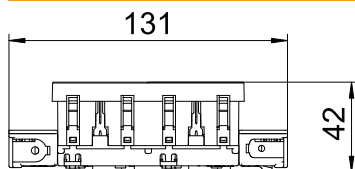

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ширина                             | 131,00 мм                                          |
| Высота                             | 90,00 мм                                           |
| Глубина                            | 42,00 мм                                           |
| Накладка                           | Центральная плата                                  |
| Abschließbar                       | □                                                  |
| Вид подключения                    | Клеммный зажим                                     |
| Надпечатка/маркировка              | Без маркировки                                     |
| Исполнение                         | двойная 0°                                         |
| Исполнение                         | Розетка 0° двойная, с защит. контактом, Connect 45 |
| Конструкция поверхности            | матовый                                            |
| Конструкция розеток/переключателей | SCHUKO                                             |
| Конструкция                        | SCHUKO                                             |
| Количество контактов               | 2,00                                               |
| Количество единиц                  | 2,00                                               |

# Технический паспорт

Розетка 0° Modul45 Connect с заземляющим контактом, двойная  
Арт.-№ 6120362



## Технические характеристики

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Количество модулей (при модульной конструкции) | 0,00                                |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar                | 0,00                                |
| Выбрасывающий механизм                         | <input type="checkbox"/>            |
| Вид крепления                                  | защелкнуть                          |
| Поле с надписью                                | <input type="checkbox"/>            |
| Рабочая температура                            | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Защита от тока утечки                          | <input type="checkbox"/>            |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)            | <input type="checkbox"/>            |
| Запас хода                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изолированная установка                        | <input type="checkbox"/>            |
| усиленная защита от прикосновения              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Откидная крышка                                | <input type="checkbox"/>            |
| Кодировка                                      | нет                                 |
| Контрольный свет                               | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Ein-/Ausschalter                           | <input type="checkbox"/>            |
| Со слаботочным предохранителем                 | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Funktionsbeleuchtung                       | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Orientierungsbeleuchtung                   | <input type="checkbox"/>            |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал                     |
| Номинальное напряжение                         | 250,00 V                            |
| Номинальный ток                                | 16,00 A                             |
| Вид защиты                                     | прочее                              |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока          |
| Steckdosen Ausführung                          | Schutzkontakt                       |
| Steckdosen Winkel                              | 0°                                  |
| Transparent                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Защита от перенапряжений                       | <input type="checkbox"/>            |
| Диагональная центральная вставка               | <input type="checkbox"/>            |