


Технический паспорт

Розетка 0° с Modul45 Connect с заземляющим контактом, тройная
Арт.-№ 6120390



Розетка с заземляющим контактом, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельные короба Rapid 45.

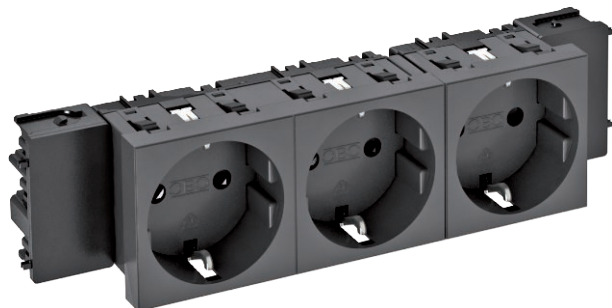

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

Исходные данные

Артикульный №	6120390
Тип	STD-D0C SWGR3
Обозначение 1	Розетка 0° тройная
Обозначение 2	с защит. контактом, Connect 45
Размер	250V, 10/16A
Цвет	цвет: черный
Номер RAL	7021
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	16,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

	Ширина	176,00 мм
	Высота	45,00 мм
	Глубина	42,00 мм
	Накладка	Центральная плата
	Abschließbar	☐
	Вид подключения	Клеммный зажим
	Надпечатка/маркировка	Без маркировки
	Исполнение	тройная 0°
	Исполнение	Розетка 0° тройная, с защит. контактом, Connect 45
	Конструкция поверхности	матовый
	Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
	Конструкция	SCHUKO
	Количество контактов	2,00
	Количество единиц	3,00
	Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00

Технический паспорт

Розетка 0° с Modul45 Connect с заземляющим контактом, тройная
Арт.-№ 6120390



Технические характеристики

Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Запас хода	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	нет
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☐