





Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

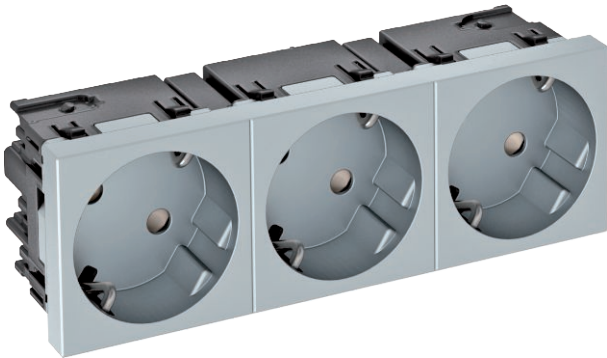

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
------------------------	--

Исходные данные	
Артикульный №	6120513
Тип	STD-D3SC AL3
Обозначение 1	Розетка 33° тройная
Обозначение 2	с защит. контактом, Connect 45
Размер	250V, 10/16A
Цвет	алюминиевый лак
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	12,20 кг/100 шт.

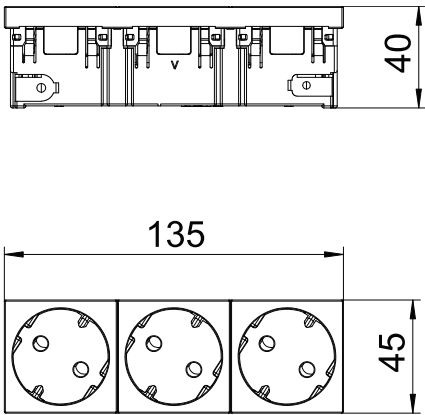Технические характеристики																													
	<table><tr><td>Ширина</td><td>135,00 мм</td></tr><tr><td>Высота</td><td>45,00 мм</td></tr><tr><td>Глубина</td><td>40,00 мм</td></tr><tr><td>Накладка</td><td>Центральная плата</td></tr><tr><td>Abschließbar</td><td>☐</td></tr><tr><td>Вид подключения</td><td>Клеммный зажим</td></tr><tr><td>Надпечатка/маркировка</td><td>Без маркировки</td></tr><tr><td>Исполнение</td><td>одинарная 33°</td></tr><tr><td>Исполнение</td><td>Розетка 33° тройная, с защит. контактом, Connect 45</td></tr><tr><td>Конструкция поверхности</td><td>матовый</td></tr><tr><td>Конструкция розеток/переключателей</td><td>SCHUKO</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>SCHUKO</td></tr><tr><td>Количество контактов</td><td>2,00</td></tr><tr><td>Количество единиц</td><td>3,00</td></tr></table>	Ширина	135,00 мм	Высота	45,00 мм	Глубина	40,00 мм	Накладка	Центральная плата	Abschließbar	☐	Вид подключения	Клеммный зажим	Надпечатка/маркировка	Без маркировки	Исполнение	одинарная 33°	Исполнение	Розетка 33° тройная, с защит. контактом, Connect 45	Конструкция поверхности	матовый	Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO	Конструкция	SCHUKO	Количество контактов	2,00	Количество единиц	3,00
Ширина	135,00 мм																												
Высота	45,00 мм																												
Глубина	40,00 мм																												
Накладка	Центральная плата																												
Abschließbar	☐																												
Вид подключения	Клеммный зажим																												
Надпечатка/маркировка	Без маркировки																												
Исполнение	одинарная 33°																												
Исполнение	Розетка 33° тройная, с защит. контактом, Connect 45																												
Конструкция поверхности	матовый																												
Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO																												
Конструкция	SCHUKO																												
Количество контактов	2,00																												
Количество единиц	3,00																												

Технические характеристики

Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	нет
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☒