

Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 45 с заземляющим стержнем, тройная
Арт.-№ 6120574



Розетка с заземляющим стержнем, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 45.





PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2 Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Исходные данные

Артикулный №	6120574
Тип	STD-F0C ROR3
Обозначение 1	Розетка 0° тройная
Обозначение 2	с заземл. стержнем, Connect 45
Размер	250V, 10/16A
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2004
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	13,90 кг/100 шт.

Технические характеристики

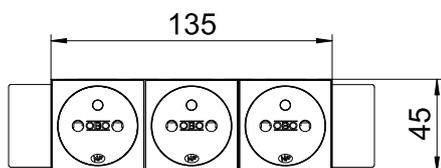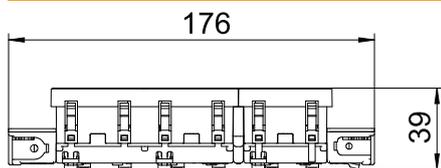

Ширина	176,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	39,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	□
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 0°
Исполнение	Розетка 0° тройная, с заземл. стержнем, Connect 45
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	Штифт защитного контакта
Конструкция	Штифт заземляющего контакта
Количество контактов	2,00
Количество единиц	3,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00

Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 45 с заземляющим стержнем, тройная
Арт.-№ 6120574



Технические характеристики

Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	<input type="checkbox"/>
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	<input type="checkbox"/>
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	<input type="checkbox"/>
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Изолированная установка	<input type="checkbox"/>
усиленная защита от прикосновения	<input checked="" type="checkbox"/>
Откидная крышка	<input type="checkbox"/>
Кодировка	нет
Контрольный свет	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Со слаботочным предохранителем	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>
Диагональная центральная вставка	<input type="checkbox"/>