


# Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим  
стержнем, двойная  
Арт.-№ 6120626



Розетка с заземляющим стержнем, двойная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 В~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80.

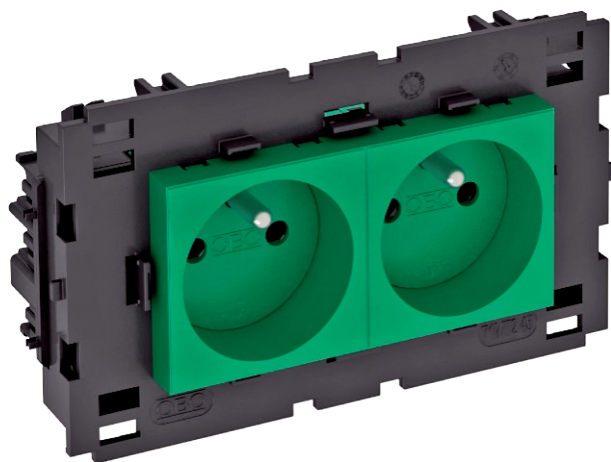

PC Поликарбонат

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительный текст 2 | Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 6120626                        |
| Тип                                | STD-F0C8 MZGN2                 |
| Обозначение 1                      | Розетка 0° двойная             |
| Обозначение 2                      | с заземл. стержнем, Connect 80 |
| Размер                             | 250V, 10/16A                   |
| Цвет                               | зеленый                        |
| Номер RAL                          | 6029                           |
| материал                           | Поликарбонат                   |
| Сокращенное наименование материала | PC                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                       |
| Вес                                | 13,00 кг/100 шт.               |

# Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим  
стержнем, двойная  
Арт.-№ 6120626



## Технические характеристики

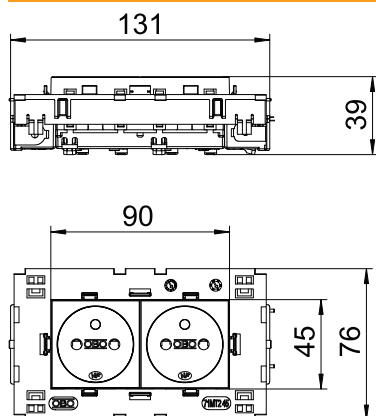

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ширина                                         | 131,00 мм                                             |
| Высота                                         | 76,00 мм                                              |
| Глубина                                        | 39,00 мм                                              |
| Накладка                                       | Центральная плата                                     |
| Abschließbar                                   | <input type="checkbox"/>                              |
| Вид подключения                                | Клеммный зажим                                        |
| Надпечатка/маркировка                          | Без маркировки                                        |
| Исполнение                                     | Розетка 0° двойная,<br>с заземл. стержнем, Connect 80 |
| Исполнение                                     | матовый                                               |
| Конструкция поверхности                        | Штифт защитного контакта                              |
| Конструкция розеток/переключателей             | Штифт заземляющего контакта                           |
| Конструкция                                    |                                                       |
| Количество контактов                           | 2,00                                                  |
| Количество единиц                              | 2,00                                                  |
| Количество модулей (при модульной конструкции) | 0,00                                                  |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar                | 0,00                                                  |
| Выбрасывающий механизм                         | <input type="checkbox"/>                              |
| Вид крепления                                  | защелкнуть                                            |
| Поле с надписью                                | <input type="checkbox"/>                              |
| Рабочая температура                            | -5,00 - 40,00 °C                                      |
| Защита от тока утечки                          | <input type="checkbox"/>                              |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)            | <input type="checkbox"/>                              |
| Без галогена                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| Изолированная установка                        | <input type="checkbox"/>                              |
| усиленная защита от прикосновения              | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| Откидная крышка                                | <input type="checkbox"/>                              |
| Кодировка                                      | нет                                                   |
| Контрольный свет                               | <input type="checkbox"/>                              |
| Mit Ein-/Ausschalter                           | <input type="checkbox"/>                              |
| Со слаботочным предохранителем                 | <input type="checkbox"/>                              |
| Mit Funktionsbeleuchtung                       | <input type="checkbox"/>                              |
| Mit Orientierungsbeleuchtung                   | <input type="checkbox"/>                              |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал                                       |
| Номинальное напряжение                         | 250,00 V                                              |
| Номинальный ток                                | 16,00 A                                               |
| Вид защиты                                     | прочее                                                |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока                            |
| Steckdosen Ausführung                          | NF                                                    |
| Steckdosen Winkel                              | 0°                                                    |
| Transparent                                    | <input type="checkbox"/>                              |
| Защита от перенапряжений                       | <input type="checkbox"/>                              |
| Диагональная центральная вставка               | <input type="checkbox"/>                              |