


Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим
стержнем, тройная
Арт.-№ 6120650



Розетка с заземляющим стержнем, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80.

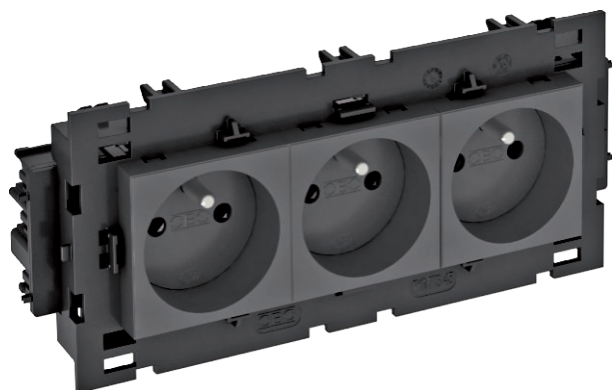


PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
------------------------	--

Исходные данные

Артикульный №	6120650
Тип	STD-FOC8 SWGR3
Обозначение 1	Розетка 0° тройная
Обозначение 2	с заземл. стержнем, Connect 80
Размер	250V, 10/16A
Цвет	цвет: черный
Номер RAL	7021
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	17,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

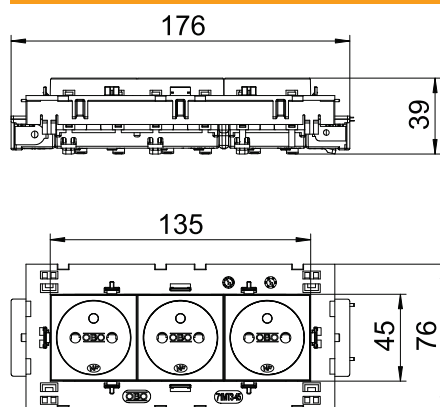

Ширина	176,00 мм
Высота	76,00 мм
Глубина	39,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	☐
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 0°
Исполнение	Розетка 0° тройная, с заземл. стержнем, Connect 80
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	Штифт защитного контакта
Конструкция	Штифт заземляющего контакта
Количество контактов	2,00

Технический паспорт

Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим
стержнем, тройная
Арт.-№ 6120650



Технические характеристики

Количество единиц	3,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	нет
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☐