

# Технический паспорт

Розетка 0°, британский стандарт, одинарная, с выключателем  
Арт.-№ 6120724



Одинарная розетка 0° с выключателем, британский стандарт, соответствует стандарту BS 1363, с защитными шторками, с винтовыми клеммами, 2-полюсная, 13 А, 250 В $\sim$ .



PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный №	6120724
Тип	STD-BS0G RW1.5
Обозначение 1	Розетка 0° одинарная
Обозначение 2	британ. стандарт, подключенная
Размер	250V, 13A
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	6,00 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Розетка 0°, британский стандарт, одинарная, с выключателем

Арт.-№ 6120724



## Технические характеристики

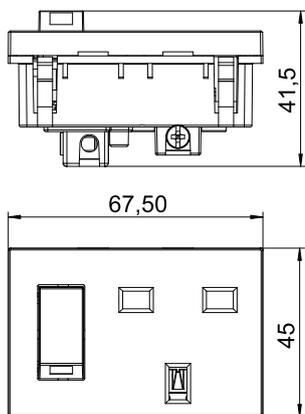

Ширина	67,50 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	41,50 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Вид подключения	Винтовой зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	одинарная 0°
Исполнение	Розетка 0° одинарная, британ. стандарт, подключенная
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	Британский стандарт
Конструкция	Британский стандарт
Количество контактов	2,00
Количество единиц	1,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	1,00
Выбрасывающий механизм	<input type="checkbox"/>
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	<input type="checkbox"/>
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Изолированная установка	<input type="checkbox"/>
усиленная защита от прикосновения	<input checked="" type="checkbox"/>
Откидная крышка	<input type="checkbox"/>
Кодировка	нет
Контрольный свет	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input checked="" type="checkbox"/>
Со слаботочным предохранителем	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	13,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>
Диагональная центральная вставка	<input type="checkbox"/>