


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SLG 45, длина 6 м

Арт.-№ 6200655

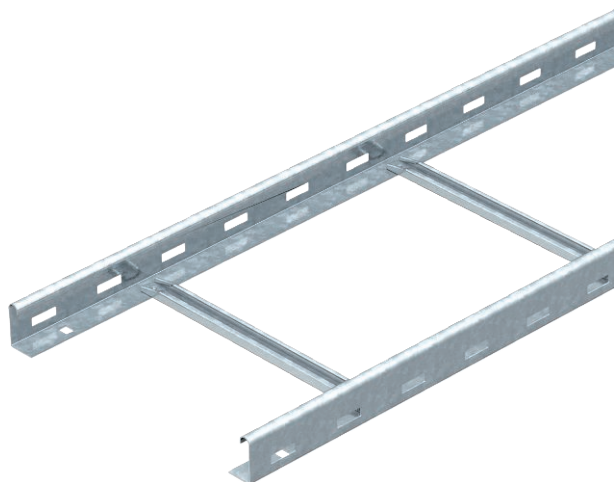

Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 45 мм, с перекладинами из С-профиля.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

|              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание     | Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде. Подробную информацию о зажимных скобах 2056 смотрите в разделе "Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа". |
| Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.                                                                                                                |

## Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6200655                               |
| Тип                                | SLG 450 NS 6 FT                       |
| Обозначение 1                      | Лестничный лоток                      |
| Обозначение 2                      | для бол нагр. перфор. перекл NS       |
| Размер                             | 45x500x6000                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 6,00 м                                |
| Вес                                | 354,00 кг/100 м                       |


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SLG 45, длина 6 м

Арт.-№ 6200655



## Технические характеристики

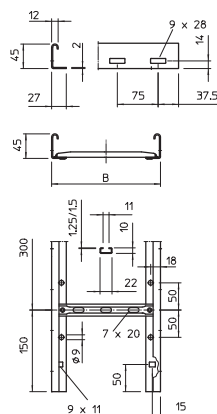

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 6.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 500,00 мм                           |
| Высота                                | 45,00 мм                            |
| Высота боковой стенки                 | 45,00 мм                            |
| Размеры                               | 45x500x6000 мм                      |
| Конструкция боковой стенки            | Профиль (открытый)                  |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный             |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль                     |
| Крепление перекладины                 | С глухой клепкой                    |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Толщина борта                         | 2,00 мм                             |
| Полезное поперечное сечение           | 17.300,00 мм <sup>2</sup>           |
| Полезное поперечное сечение           | 173,00 см <sup>2</sup>              |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами        | 300,00 мм                           |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

## доп. нагрузка:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: | 2,75 кН/м |
| 1,5 м.                    |           |
| Расстояние между опорами  | 2,00 кН/м |
| 1,0 м                     |           |
| Расстояние между опорами  | 1,00 кН/м |
| 3,0 м                     |           |
| Расстояние между опорами  | 0,55 кН/м |
| 4,0 м                     |           |

## доп. нагрузка:

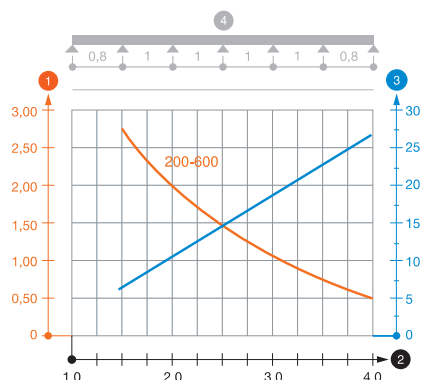


Диаграмма нагрузки на каб.лоток лестничного типа SLG 45 NS

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами