


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SLCS 110, 6 м,  
С30

Арт.-№ 6207322

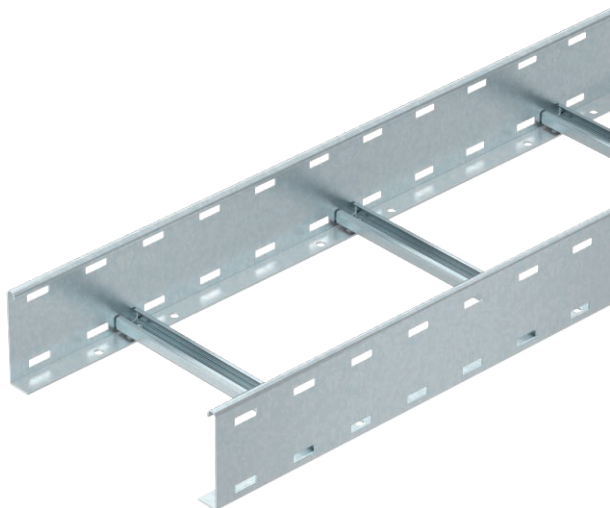

Кабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем С30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

## Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6207322                               |
| Тип                                | SLCS 11120 3 FT                       |
| Обозначение 1                      | Лестничный лоток                      |
| Обозначение 2                      | с перф. привар. перекладинами         |
| Размер                             | 110x1200x3m                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                                |
| Вес                                | 859,13 кг/100 м                       |


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SLCS 110, 6 м,  
С30

Арт.-№ 6207322



## Технические характеристики

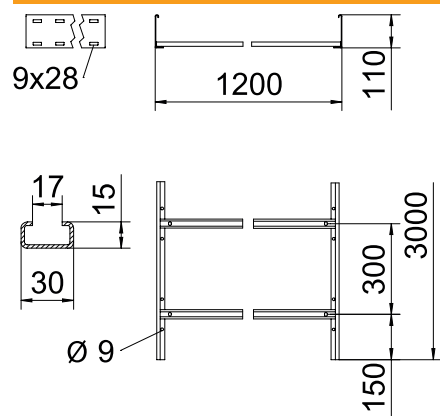

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 1.200,00 мм                         |
| Высота                                | 110,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 110,00 мм                           |
| Конструкция перекладин                | Профиль неперфорированный           |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль                     |
| Крепление перекладины                 | приварен                            |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Толщина борта                         | 2,00 мм                             |
| Полезное поперечное сечение           | 118.000,00 мм <sup>2</sup>          |
| Полезное поперечное сечение           | 1.180,00 см <sup>2</sup>            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами        | 300,00 мм                           |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

## доп. нагрузка:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами 1,0 м | 3,50 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м | 1,90 кН/м |
| Расстояние между опорами 4,0 м | 1,00 кН/м |
| Расстояние между опорами 5,0 м | 0,80 кН/м |
| Расстояние между опорами 6,0 м | 0,25 кН/м |

## доп. нагрузка:

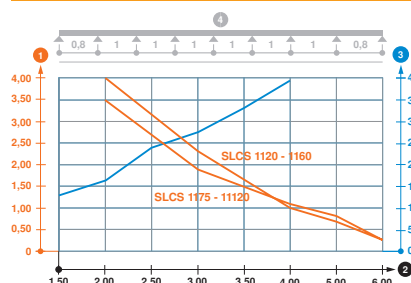


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLCS 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами