


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SL VSF F

Арт.-№ 6207932

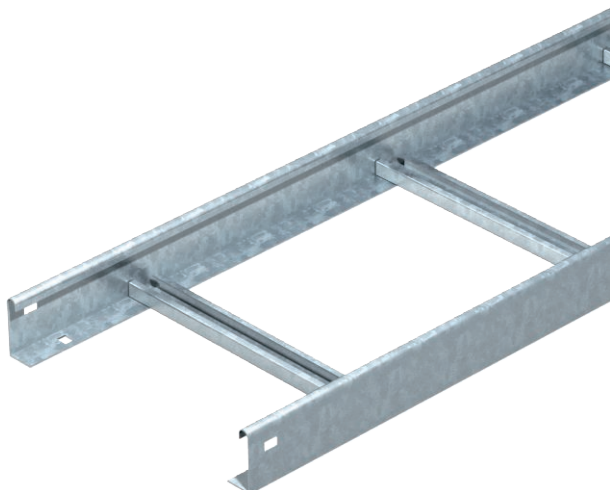

Кабельный лестничный лоток для горизонтальной прокладки кабелей и проводов. Может использоваться в качестве стандартной несущей конструкции для повышения живучести электрических конструкций в соответствии с DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90 с перекладинами из С-образного профиля, закрепленного на заклепках и расположенного открытой стороной вверх

E30 E90 E60

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	6207932
Тип	SL 630 VSF F
Обозначение 1	Повышение живучести лест.лотка
Обозначение 2	Расст-е меж перекладин 150мм
Размер	60x300x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	457,60 кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SL VSF F

Арт.-№ 6207932



Технические характеристики

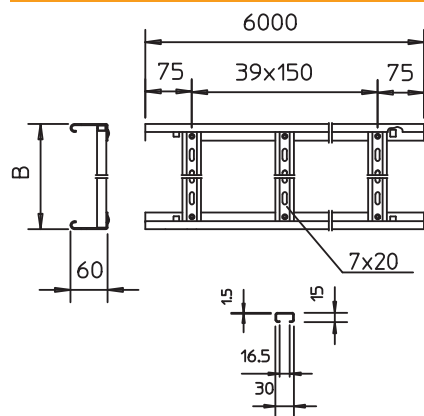

Длина	6.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Размер В	300,00 мм
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Профиль (открытый)
Крепление перекладины	прочее
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	2,00 мм
Полезное поперечное сечение	14.800,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	148,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☐
Расстояние между перекладинами	150,00 мм
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

доп. нагрузка: