


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 45

Арт.-№ 6225008

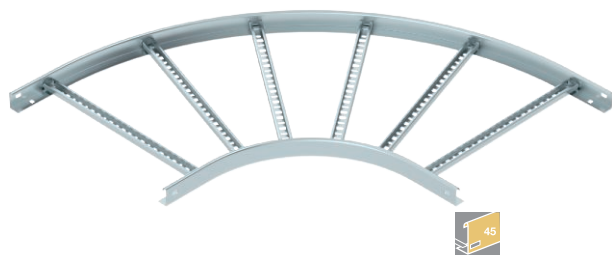

Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 45 мм.



**Сталь**

Сталь

**FS**

оцинкован конвейерным методом


Указание

Соединители заказываются отдельно.

## Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 6225008                       |
| Тип                                | LB 90 450 R3 FS               |
| Обозначение 1                      | Угловая секция 90°            |
| Обозначение 2                      | д.каб лотк лестн типа         |
| Размер                             | 45x500                        |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                      |
| Вес                                | 378,30 кг/100 шт.             |

## Технические характеристики

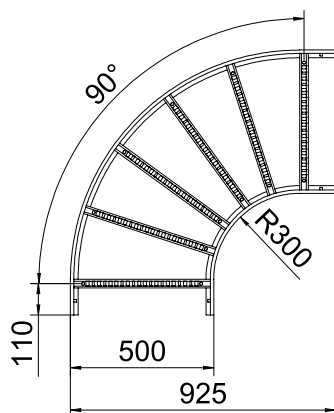

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ширина                                | 500,00 мм                |
| Высота боковой стенки                 | 45,00 мм                 |
| Размер В                              | 500,00 мм                |
| Размер R                              | 300,00 мм                |
| Изгиб (угол)                          | 90°                      |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя          |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный  |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль          |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                  |
| Изменение направления                 | горизонтальный           |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/> |
| Конец шарнира                         | <input type="checkbox"/> |
| Боковая перфорация                    | <input type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/> |