


# Технический паспорт

## Угловая секция 90° 110

Арт.-№ 6225130

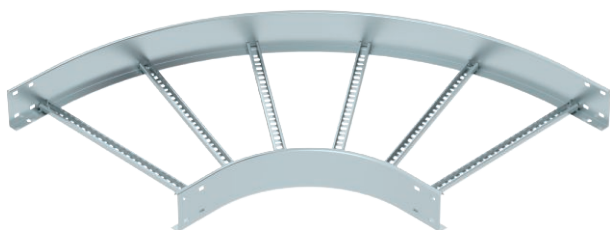

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.


Указание

Соединители заказываются отдельно.

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 6225130                       |
| Тип                                | LB 90 1160 R3 FS              |
| Обозначение 1                      | Угловая секция 90°            |
| Обозначение 2                      | д.каб лотк лестн типа         |
| Размер                             | 110x600                       |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                      |
| Вес                                | 646,50 кг/100 шт.             |

### Технические характеристики

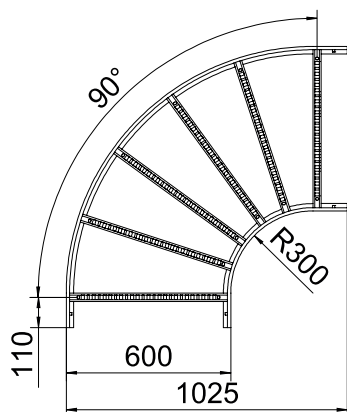

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ширина                                | 600,00 мм                |
| Высота боковой стенки                 | 110,00 мм                |
| Размер В                              | 600,00 мм                |
| Размер R                              | 300,00 мм                |
| Изгиб (угол)                          | 90°                      |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя          |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный  |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль          |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
| Толщина борта                         | 1,50 мм                  |
| Изменение направления                 | горизонтальный           |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/> |
| Конец шарнира                         | <input type="checkbox"/> |
| Боковая перфорация                    | <input type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/> |