

Технический паспорт

Кабельный лестничный лоток для больших расстояний WKLG 160

Арт.-№ 6227176



Кабельные лотки лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B без обработки, дообработанный

Указание	Продольные соединители WRV 160 необходимо заказать отдельно.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6227176
Тип	WKLG 1650 A4
Обозначение 1	Каб лот лест типа д.бол рас
Обозначение 2	перфориров боковая стенка
Размер	160x500x6000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	828,50 кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лестничный лоток для больших расстояний WKLG 160

Арт.-№ 6227176



Технические характеристики

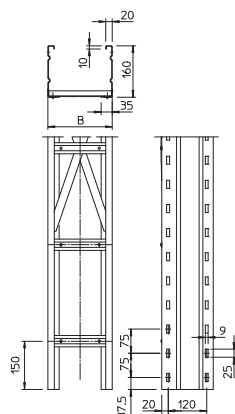

Длина	6.000,00 мм
Ширина	500,00 мм
Высота	160,00 мм
Высота боковой стенки	160,00 мм
Размер В	500,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Профиль (открытый)
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	2,00 мм
Полезное поперечное сечение	71.700,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	717,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☒

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 3,0 м	3,00 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	2,73 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	2,50 кН/м
Расстояние между опорами 4,5 м	2,24 кН/м
Расстояние между опорами 5,0 м	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 6,0 м	1,60 кН/м
Расстояние между опорами 7,0 м	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 8,0 м	1,00 кН/м

доп. нагрузка:

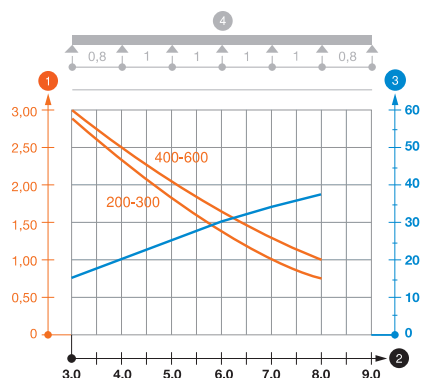


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами