


Технический паспорт

Угловой соединитель 45°, наружный

Арт.-№ 6227868

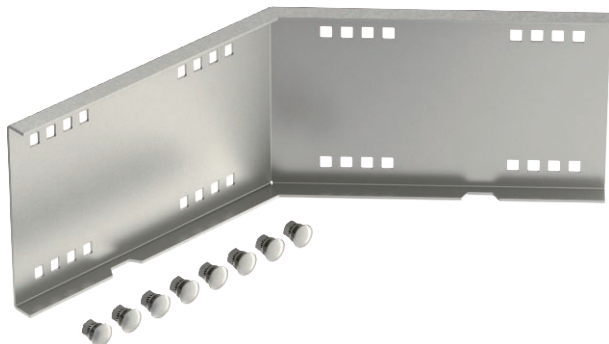

Горизонтальный угловой соединитель 45° для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

Исходные данные

Артикульный №	6227868
Тип	WRWV 160 A A2
Обозначение 1	Угловой соединитель 45°
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Размер	160x500
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	234,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

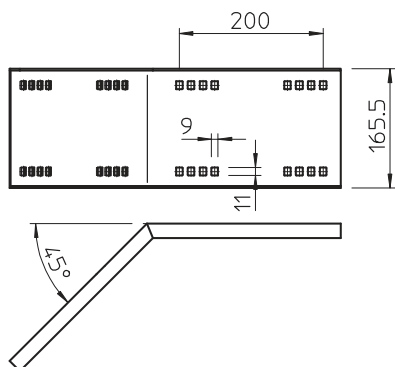

Высота	160,00 мм
Высота боковой стенки	160,00 мм
Конструкция	Угловой соединитель
Толщина материала	2,50 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☒
Предназначено для поддержания функций	☐
Горизонтальный поворотный соединитель	☐
Вертикальный поворотный соединитель	☐

Технический паспорт

Угловой соединитель 45°, наружный

Арт.-№ 6227868



Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная
Вид соединения



Болтовой соединитель