


Технический паспорт

Угловой соединитель 45° горизонтальный,
внутренний
Арт.-№ 6227902



Горизонтальный угловой соединитель 45° для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).

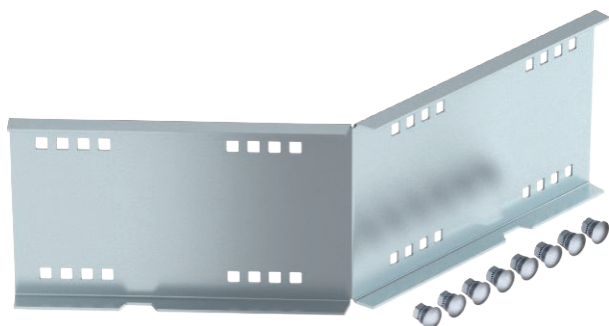

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом


Указание

В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

Исходные данные

Артикульный №	6227902
Тип	WRWV 160 I FS
Обозначение 1	Угловой соединитель 45° внутр.
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Размер	160x500
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	234,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

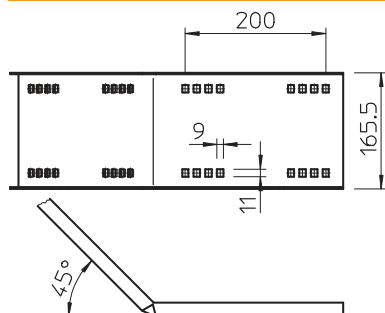

Высота	160,00 мм
Высота боковой стенки	160,00 мм
Конструкция	Угловой соединитель
Толщина материала	2,50 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☒
Предназначено для поддержания функций	☐
Горизонтальный поворотный соединитель	☐
Вертикальный поворотный соединитель	☐

Технический паспорт

Угловой соединитель 45° горизонтальный,
внутренний
Арт.-№ 6227902



Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная



Вид соединения

Болтовой соединитель