

Технический паспорт

Короб, тип LKM 20030

Арт.-№ 6248470



Кабельный короб с перфорацией дна. Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Кабельный короб тип LKM 20030FS соответствует требованиям стандарта DIN 4102 часть 12. Возможно использование при прокладке огнестойких кабельных трасс.



Сталь

Сталь

FSK

Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный №	6248470
Тип	LKM20030RW
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	с перфорацией дна
Размер	20x30x2000
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FSK
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	58,00 кг/100 м


Технический паспорт

Короб, тип LKM 20030

Арт.-№ 6248470



Технические характеристики

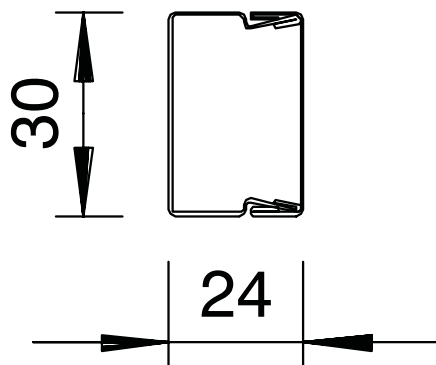

Длина	2.000,00 мм
Ширина	30,00 мм
Высота	24,00 мм
Размер Ш×В	30 x 24 мм
Количество прочных перегородок	0,00
Количество вставных перегородок	1,00
Конструкция крышки	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Без галогена	☒
Кабельный зажим	☐
Соединитель коробов	☐
Полезное поперечное сечение	519,00 см ²
Защитная плёнка	☐