


Технический паспорт

Короб для монтажа электроустановочных изделий,
тип GS-S70110
Арт.-№ 6277003



Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов частей короба осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышка не входит в комплект поставки.

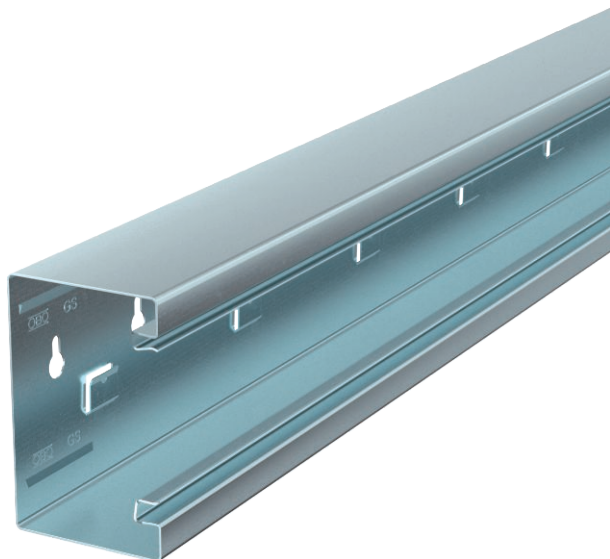

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Примечание 1

Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Видимые поверхности коробов для монтажа электроустановочных изделий защищены пленкой.

Исходные данные


Артикульный №	6277003
Тип	GS-S70110FS
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	симметричный
Размер	70x110x2000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	258,00 кг/100 м

Технический паспорт

Короб для монтажа электроустановочных изделий,
тип GS-S70110
Арт.-№ 6277003



Технические характеристики

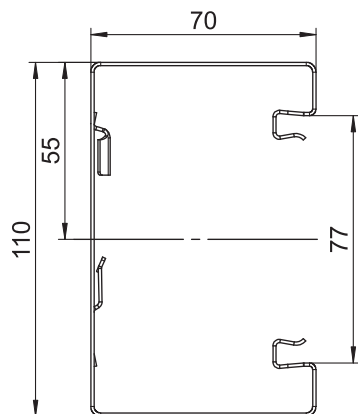

Длина	2.000,00 мм
Ширина	110,00 мм
Высота	70,00 мм
Количество крышек	1,00
Количество вставных перегородок	1,00
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	С фиксирующей защелкой
Прямоугольная конструкция	☒
Вид крепления	привинчиваемый
Перфорация	с перфорацией дна
Кабельный зажим	☐
Глубина короба	70,00 мм
Высота короба	110,00 мм
Соединитель коробов	☐
Монтаж крышки	располагается внутри
Монтажные отверстия в основании	☒
Полезное поперечное сечение	6.036,00 мм ²
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0,00 мм
Ширина крышки 3	0,00 мм
Крышка входит в комплект поставки	☐
Защитная плёнка	☒
Симметрично	☒