Технический паспорт

Кабельный короб, тип GSS90110

Арт.-№ 6277101

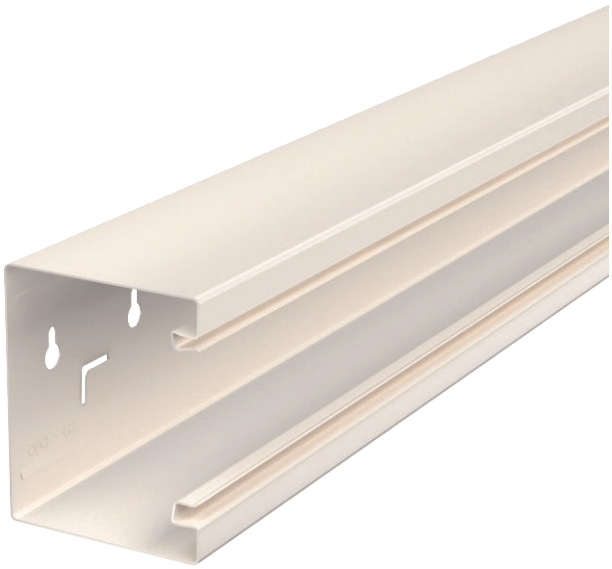

Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов частей короба осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышка не входит в комплект поставки.

Сталь Сталь

Примечание 1	Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Видимые поверхности коробов для монтажа электроустановочных изделий защищены пленкой.

Исходные данные

Артикульный №	6277101
Тип	GS-S90110CW
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	симметричный
Размер	90x110x2000
Цвет	кремовый
Номер RAL	9001
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	290,00 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный короб, тип GSS90110

Арт.-№ 6277101

Технические характеристики

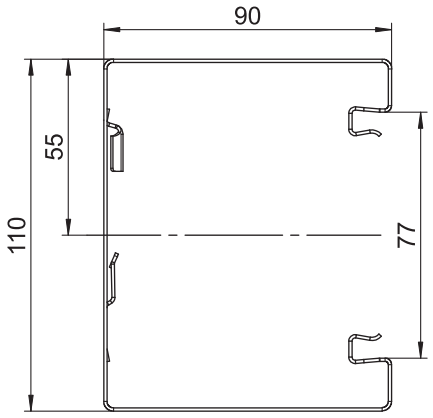

Длина	2.000,00 мм
Ширина	110,00 мм
Высота	90,00 мм
Количество крышек	1,00
Количество вставных перегородок	1,00
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	С фиксирующей защелкой
Прямоугольная конструкция	☑
Вид крепления	привинчиваемый
Перфорация	с перфорацией дна
Кабельный зажим	☐
Глубина короба	90,00 мм
Высота короба	110,00 мм
Соединитель коробов	☐
Монтаж крышки	располагается внутри
Монтажные отверстия в основании	☑
Полезное поперечное сечение	8.300,00 мм²
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0,00 мм
Ширина крышки 3	0,00 мм
Крышка входит в комплект поставки	☐
Защитная плёнка	☑
Симметрично	☑