


Технический паспорт

Короб для монтажа электроустановочных изделий,
тип GS-A70170
Арт.-№ 6277807



Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов частей короба осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышку необходимо заказывать отдельно.

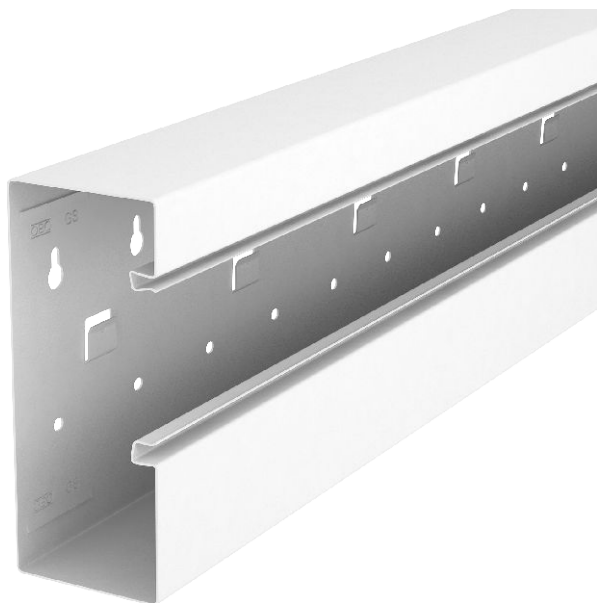

Сталь Сталь

Примечание 1	Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GS при поставке покрыта пленкой.
--------------	---

Исходные данные


Артикульный №	6277807
Тип	GS-A70170RW
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	асимметричный
Размер	70x170x3000
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	352,00 кг/100 м

Технический паспорт

Короб для монтажа электроустановочных изделий,
тип GS-A70170
Арт.-№ 6277807



Технические характеристики

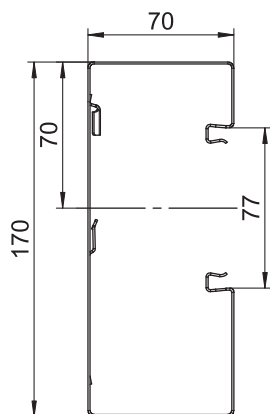

Длина	2.000,00 мм
Ширина	170,00 мм
Высота	70,00 мм
Количество крышек	1,00
Количество вставных перегородок	1,00
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	С фиксирующей защелкой
Прямоугольная конструкция	☒
Вид крепления	привинчиваемый
Перфорация	с перфорацией дна
Без галогена	☒
Кабельный зажим	☐
Глубина короба	70,00 мм
Высота короба	170,00 мм
Соединитель коробов	☐
Монтаж крышки	располагается внутри
Монтажные отверстия в основании	☒
Полезное поперечное сечение	10.010,00 мм²
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0,00 мм
Ширина крышки 3	0,00 мм
Крышка входит в комплект поставки	☐
Защитная плёнка	☒
Симметрично	☐