

Технический паспорт

Короб для монтажа электроустановочных изделий,
тип GS-D90170
Арт.-№ 6278300



Короб для монтажа электроустановочных изделий GS для прямого настенного монтажа или монтажа на консолях крепления. Короб GK для монтажа электроустановочных изделий оснащен самоконтактирующими фиксирующими накладками для установки разделительной перегородки из стального листа. Уравнивание потенциалов частей короба осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Системное отверстие 76,5 мм. Вторая дорожка канала с системным отверстием 45 мм служит для создания кабельной трассы. Монтаж переключателей и устройств со штекерными разъемами Modul45 здесь невозможен. Крышку необходимо заказывать отдельно.



Сталь Сталь

Примечание 1	Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GS при поставке покрыта пленкой.
--------------	---

Исходные данные


Артикульный №	6278300
Тип	GS-D90170RW
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	асимметричный
Размер	90x170x2000
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	423,30 кг/100 м

Технический паспорт

Короб для монтажа электроустановочных изделий,
тип GS-D90170
Арт.-№ 6278300



Технические характеристики

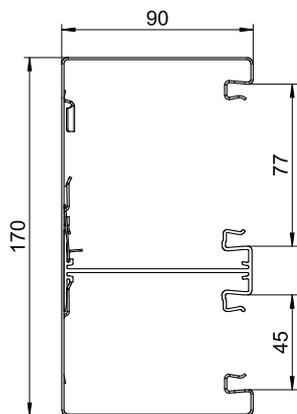

Длина	2.000,00 мм
Ширина	170,00 мм
Высота	90,00 мм
Количество крышек	2,00
Количество вставных перегородок	1,00
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	С фиксирующей защелкой
Прямоугольная конструкция	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид крепления	привинчиваемый
Перфорация	с перфорацией дна
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Кабельный зажим	<input type="checkbox"/>
Глубина короба	90,00 мм
Высота короба	170,00 мм
Соединитель коробов	<input type="checkbox"/>
Монтаж крышки	располагается внутри
Монтажные отверстия в основании	<input checked="" type="checkbox"/>
Полезное поперечное сечение	12.355,00 мм ²
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	45,00 мм
Ширина крышки 3	0,00 мм
Крышка входит в комплект поставки	<input type="checkbox"/>
Защитная плёнка	<input checked="" type="checkbox"/>
Симметрично	<input checked="" type="checkbox"/>