

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS6

Арт.-№ 6290073



Электромонтажная миниколонна ISS, неукomплектованная
Подходит для установки стандартных механизмов со всех 4 сторон (силовые, телефонные розетки и т.д.). Две стороны электромонтажной колонны могут комплектоваться двухканально (в два ряда), остальные две стороны - одноканально (в один ряд). Каждая монтажная часть вмещает по 5 устройств; всего электромонтажная колонна позволяет установить максимально 30 устройств. Подходит для напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Монтаж устройств возможен при использовании монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны. Возможна установка перегородки типа GA-TW (6279711) и фиксатора крышки типа KL80A.



Alu	Алюминий
EL	анодированный

Исходные данные

Артикульный №	6290073
Тип	ISSHS6EL
Обозначение 1	Установочная министойка
Размер	566x290x260
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	720,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS6

Арт.-№ 6290073



Технические характеристики

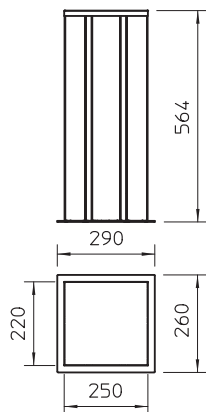

Длина	566,00 мм
Ширина	290,00 мм
Высота	260,00 мм
Высота колонны	566,00 - 566,00 мм
Количество крышек	6,00
Количество прочных перегородок	0,00
Кол-во секций	6,00 шт.
Конструкция	прочее
Вид крепления	Привинтить
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☐
Сплошной профиль	☒
Без галогена	☒
Выравнивание по высоте	0,00 мм
Кабельный ввод	Внизу
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	76,50
Форма колонны	прямоугольный
Регулируемый	☐
Предварительно соединен проводами	☐