

Технический паспорт

Траверса

Арт.-№ 6347028



Траверса с приваренной профильной рейкой MS5030 для монтажа на стойке типа IS8 . Крепление на Т-образном кронштейне обеспечивается с помощью соответствующего крепления. Направление трассы в продольном направлении.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание | В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Исходные данные

Артикульный №	6347028
Тип	K18 CPS5-1-500FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Размер	500mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	224,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса

Арт.-№ 6347028



Технические характеристики

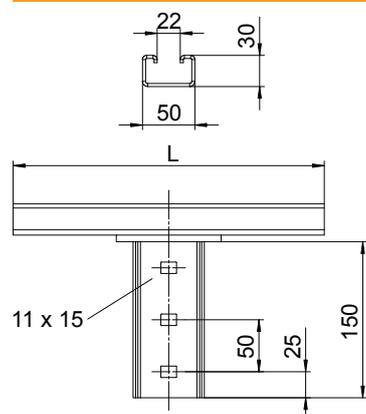

Длина	500,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	180,00 мм
Конструкция	прочее
Подходит для потолочного крепления	<input checked="" type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Подходит для I-образный профиль	<input type="checkbox"/>
Подходит для крепления консолей	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °