

Технический паспорт

Траверса

Арт.-№ 6347038



Траверса с двумя приварными рейками MS5030 для монтажа на стойках типа IS8. Крепление на Т-образном кронштейне обеспечивается с помощью соответствующего крепления. Поперечное направление трассы.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Исходные данные

Артикульный №	6347038
Тип	KI8 CPS5-2-500FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Размер	500mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	397,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса

Арт.-№ 6347038



Технические характеристики

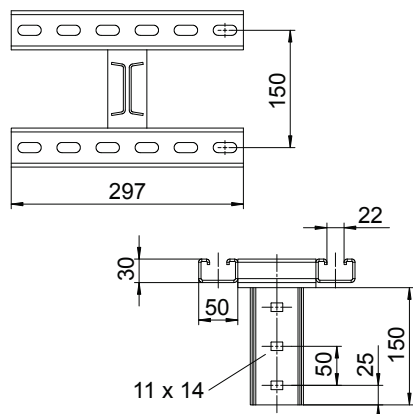

Длина	500,00 мм
Ширина	200,00 мм
Высота	180,00 мм
Конструкция	прочее
Подходит для потолочного крепления	☒
Предназначено для поддержания функций	☐
Подходит для I-образный профиль	☐
Подходит для крепления консолей	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °