

Технический паспорт

Траверса для стойки US 5

Арт.-№ 6348904



Траверса для стоек US 5. В комбинации со стойкой US 5 можно изготовить на месте подвесные стойки любой длины. Также пригодна для фиксации кабельных лотков лестничного типа SLM 50.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание

Траверса может монтироваться на U-образной стойке фиксированной длины типа US 5. При монтаже траверсы применяется распорка типа DSK 45.

Исходные данные

Артикульный №	6348904
Тип	KUS 5 FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US 5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	61,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса для стойки US 5

Арт.-№ 6348904



Технические характеристики

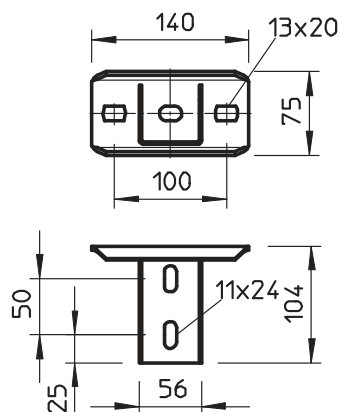

Конструкция	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	☒
Предназначено для поддержания функций	☒
Подходит для U-образный профиль	☐
Подходит для крепления консолей	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	
Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °