

Технический паспорт

Подвесная стойка TP

Арт.-№ 6364848



Стойка TP для крепления к горизонтальным бетонным перекрытиям.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание	Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4. Важно: применяются кронштейны длиной макс. 345 мм.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6364848
Тип	TPS 445 A2
Обозначение 1	Подвесная стойка TP
Размер	L445mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	72,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Подвесная стойка TP

Арт.-№ 6364848



Технические характеристики

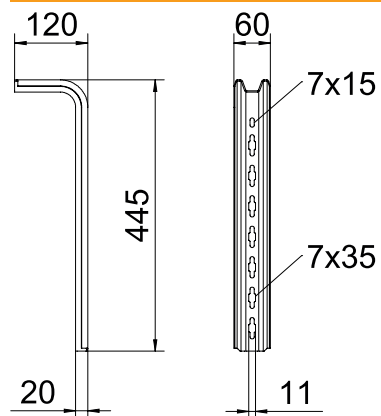

Длина	445,00 мм
Ширина	60,00 мм
Размер L	445,00 мм
Размеры	20 x 60 x 2 мм
Конструкция	S-образный профиль
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐

Диаграммы нагрузки

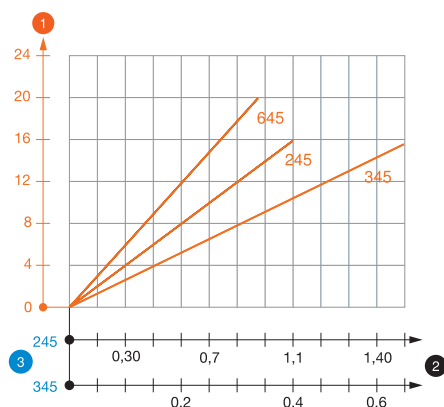


Диаграмма нагрузки на стойки TPS

- 1 Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- 3 Длина кронштейна в мм
- Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)

Параметры нагрузки на дюбели для подвесной стойки TP

Односторонняя нагрузка

		Максимальная нагрузка [кН]		
		Ширина кронштейна [мм]		
	Тип дюбеля	145	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,50	1,00	0,65
	BZ-U 10-30/110	1,50	1,50	0,65

Двусторонняя нагрузка

		Максимальная нагрузка [кН]		
		Ширина кронштейна [мм]		
	Тип дюбеля	145	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,50	1,50	1,20
	BZ-U 10-30/110	1,50	1,50	1,50

Макс. нагрузка $F_{\text{общ.}}$ = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна + подвесной стойки. Табличные значения двухсторонней нагрузки действительны для расстояния между осями $a_i = 17$ см. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей.

Параметры нагрузки на дюбели для подвесной стойки TP

T1	Односторонняя нагрузка			
T2		Максимальная нагрузка [кН]		
T3		Ширина кронштейна [мм]		
T4	Тип дюбеля	145	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,5	1	0,65
	BZ-U 10-30/110	1,5	1,5	0,65