

Технический паспорт

Стойка TP/ кронштейн TPSA

Арт.-№ 6364876



Стойка/кронштейн TP для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стенах.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание Если профиль крепится к потолку или усилителю, то для придания устойчивости конструкции необходимо установить распорку DS 4.

Исходные данные

Артикульный №	6364876
Тип	TPSA 245 A2
Обозначение 1	TP потолоч.и настенн.кронштейн
Обозначение 2	в качестве стойки и кронштейна
Размер	245x60x120
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	45,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка TP/ кронштейн TPSA

Арт.-№ 6364876



Технические характеристики

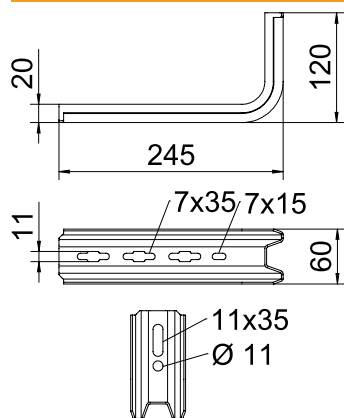

Ширина	245,00 мм
Размер В	245,00 мм
Размер Н	120,00 мм
Размер	20 x 60 x 2
Конструкция	S-образный профиль
Конструкция	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	0,90 кН
Для ширины лотка	200,00 - 200,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐

Технический паспорт

Стойка TP/ кронштейн TPSA

Арт.-№ 6364876



Диаграммы нагрузки

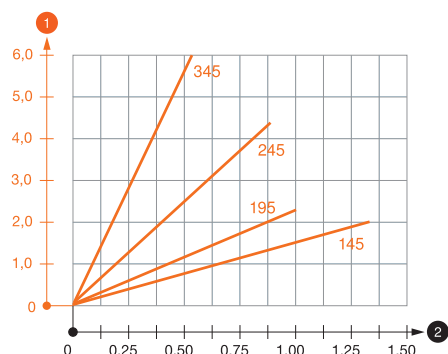


Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSA

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Параметры нагрузки на дюбели для кронштейна TP

Крепление к стене					
		Максимальная нагрузка [кН]			
		Ширина кронштейна [мм]			
	Тип дюбеля	145	195	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Максимальная нагрузка $F_{ges.}$ = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в монолитной бетонной конструкции. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Следует соблюдать условия монтажа, указанные в допуске DIBt (для дюбелей)!

Параметры нагрузки на дюбели для кронштейна TP

T1	Крепление к стене				
T2		Максимальная нагрузка [кН]			
T3		Ширина кронштейна [мм]			
T4	Тип дюбеля	145	195	245	345
	BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	0,55