

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365949



Настенная и потолочная скоба TP с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4. Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6365949
Тип	TPDG 345 FS
Обозначение 1	Настенная / потолочная скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	B345mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	81,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365949



Технические характеристики

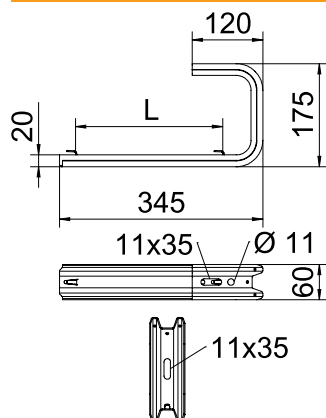

Ширина	345,00 мм
Размер В	345,00 мм
Размер L	250,00 мм
Конструкция	Навесная скоба (C-скоба)
F в потолке	0,50 кН
F в кН, стена	0,55 кН
Для ширины лотка	300,00 - 300,00 мм
Подходит для ширины лотков/проводов	300,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Подходит для проволочного лотка	☒

доп. нагрузка:

Допустимая нагрузка на дюбель F 1,65	1,65 кН
Дюбель доп. F 3,57	3,57 кН

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365949



Технические характеристики

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365949



Технические характеристики

доп. нагрузка: