Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365981

Настенная / потолочная скоба TP с прижимными планками для безболтового крепления проволочных лотков.

Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4. Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.

Исходные данные

Артикульный №	6365981
Тип	TPDG 245 FT
Обозначение 1	Настенная / потолочная скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	B245mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	70,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365981

Технические характеристики

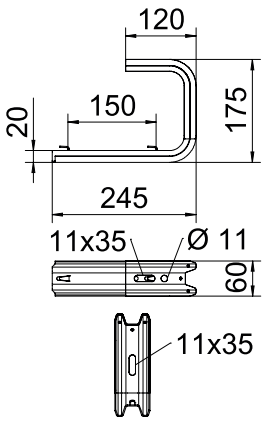

Ширина	245,00 мм
Размер B	245,00 мм
Размер L	150,00 мм
Конструкция	Навесная скоба (C-скоба)
F в потолке	0,80 кН
F в кН, стена	0,87 кН
Для ширины лотка	200,00 - 200,00 мм
Подходит для ширины лотков/проводов	200,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Подходит для проволочного лотка	☑

доп. нагрузка:

Допустимая нагрузка на дюбель F 1,65	1,65 кН
Дюбель доп. F 3,57	3,57 кН

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365981

Технические характеристики

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365981

Технические характеристики

доп. нагрузка: