

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365993



Настенная и потолочная скоба TP с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Указание	Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4. Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6365993
Тип	TPDG 245 A2
Обозначение 1	Настенная / потолочная скоба
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Размер	B245mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	67,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365993



Технические характеристики

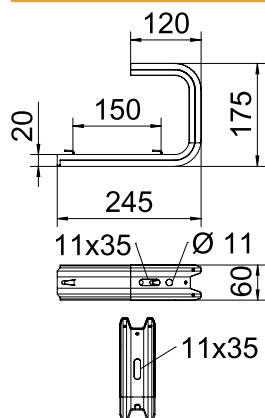

Ширина	245,00 мм
Размер В	245,00 мм
Размер Н	175,00 мм
Конструкция	Навесная скоба (С-скоба)
Ф в потолке	0,80 кН
Ф в кН, стена	0,87 кН
Для ширины лотка	200,00 - 200,00 мм
Подходит для ширины лотков/проводов	200,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Подходит для проволочного лотка	☒

доп. нагрузка:

Допустимая нагрузка на дюбель F 1,65	1,65 кН
Дюбель доп. F 3,57	3,57 кН

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365993



Технические характеристики

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6365993



Технические характеристики

доп. нагрузка: