

Технический паспорт

Стойка ТР/настенный и опорный кронштейн

Арт.-№ 6366023



Кронштейн ТР с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Если кронштейн крепится непосредственно к стене, или профили фиксируются напротив друг друга с помощью болтов, то для придания устойчивости конструкции необходимо использовать распорку DS 4.
Комплект поставки	На кронштейне ТР можно без применения винтов установить проволочные лотки с размером ячейки 50 x 100 мм, например, GRL, GR и GRM.

Исходные данные

Артикульный №	6366023
Тип	TPSAG 195 FS
Обозначение 1	ТР настенн / опорный кронштейн
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	B195mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	41,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка TP/настенный и опорный кронштейн

Арт.-№ 6366023



Технические характеристики

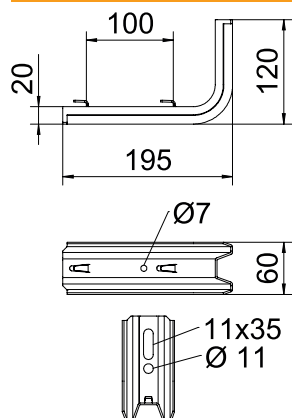

Длина	195,00 мм
Ширина	195,00 мм
Высота боковой стенки	55,00 мм
Размер В	195,00 мм
Размер L	100,00 мм
Размер	20 x 60 x 2
Конструкция	S-образный профиль
Нагрузка (F) кН	1,00 кН
Для ширины лотка	150,00 - 150,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐

Диаграммы нагрузки

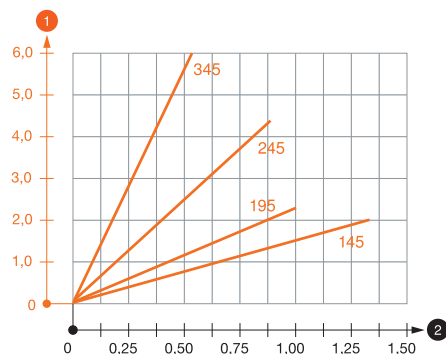


Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Параметры нагрузки на дюбели для кронштейна TP

Крепление к стене					
	Максимальная нагрузка [кН]				
	Ширина кронштейна [мм]				
	Тип дюбеля	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Максимальная нагрузка $F_{ges.}$ = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в монолитной бетонной конструкции. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Следует соблюдать условия монтажа, указанные в допуске DIBt (для дюбелей)!

Параметры нагрузки на дюбели для кронштейна TP

T1	Крепление к стене				
T2		Максимальная нагрузка [кН]			
T3		Ширина кронштейна [мм]			
T4	Тип дюбеля	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55