

Технический паспорт

Настенный кронштейн AW 80

Арт.-№ 6417833



Настенный / опорный кронштейн для больших нагрузок



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	При креплении листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа с помощью болтов с полукруглой плоской головкой М6 шайбы с большим наружным диаметром необходимо заказывать отдельно (отверстия на кронштейне 9 x ...).
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6417833
Тип	AW 80 61 FT
Обозначение 1	Настенный кронштейн
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Размер	B610mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	433,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный кронштейн AW 80

Арт.-№ 6417833



Технические характеристики

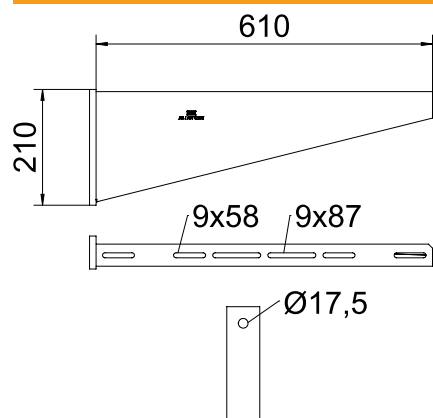

Ширина	610,00 мм
Высота боковой стенки	210,00 мм
Размер А	60,00 мм
Размер В	610,00 мм
Размер Н	210,00 мм
Размер L	610,00 мм
Диаметр отверстия	17,50 мм
Размер	610 x 210
Конструкция	Настенный и опорный кронштейн
Конструкция	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	8,00 кН
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °

Технический паспорт

Настенный кронштейн AW 80

Арт.-№ 6417833



Диаграммы нагрузки

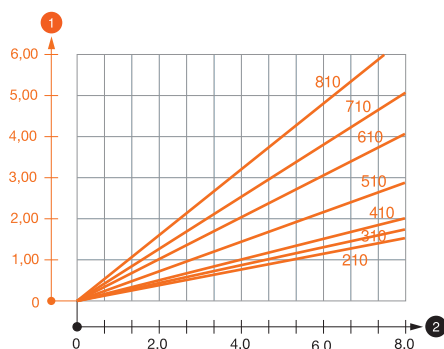


Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 80

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Параметры нагрузки на дюбели для настенного кронштейна AW 80

Крепление к стене							
		Максимальная нагрузка [кН]					
		Ширина кронштейна [мм]					
	Тип дюбеля	210	310	410	510	610	710 мм 810
	BZ 12-15-35/110	4,75	4,60	4,50	4,50	4,25	3,80 3,50
	SZ-B 18/0x142	7,40	7,60	7,00	7,00	6,60	5,50 5,40
* Значения при ширине лотка 600 мм							

Макс. нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей.

Параметры нагрузки на дюбели для настенного кронштейна AW 80

T1	Крепление к стене							
T2		Максимальная нагрузка [кН]						
T3		Ширина кронштейна [мм]						
T4	Тип дюбеля	210	310	410	510	610	710 мм	810
	BZ 12-15-35/110	4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5
	SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
Tsub		* Значения при ширине лотка 600 мм						