

Технический паспорт

Настенный и зажимной кронштейн AWSS

Арт.-№ 6417922



Настенный кронштейн для больших нагрузок.



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Настенный кронштейн для больших нагрузок используется в комбинации с системами для больших расстояний.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6417922
Тип	AWSS 61 FT
Обозначение 1	Настенный кронштейн
Обозначение 2	конструкция д.больших нагрузок
Размер	B610mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	742,30 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный и зажимной кронштейн AWSS

Арт.-№ 6417922



Технические характеристики

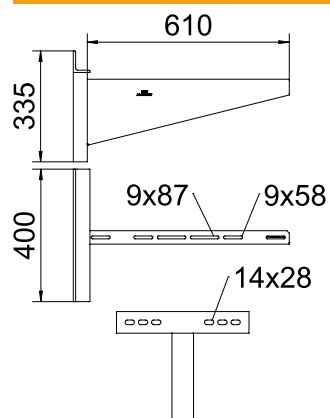

Длина	400,00 мм
Ширина	610,00 мм
Высота боковой стенки	335,00 мм
Размер A	400,00 мм
Размер B	610,00 мм
Размер b	160,00 мм
Размер b1	240,00 мм
Размер b2	320,00 мм
Размер H	335,00 мм
Диаметр отверстия	14,00 мм
Конструкция	Настенный кронштейн
Конструкция	Настенный кронштейн
Нагрузка (F) кН	10,00 кН
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐

Технический паспорт

Настенный и зажимной кронштейн AWSS

Арт.-№ 6417922



Диаграммы нагрузки

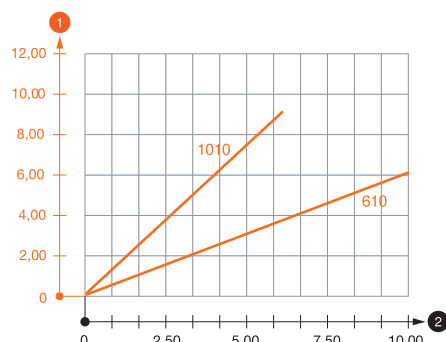


Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AWSS

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Параметры нагрузки на дюбели для настенного и зажимного кронштейна AWSS

Крепление к стене										
		Максимальная нагрузка [кН]								
		Ширина кронштейна [мм]								
	Дюбель, тип	210	310	410	510	610	710*	810*	910*	1010*
	BZ 12-15-35/110	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	7,00	6,50	6,00

Максимальная нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о несущей способности многократно увеличиваются при установке в монолитную бетонную конструкцию. Следует соблюдать несущую способность кронштейнов (на диаграмме) и условия монтажа, указанные в допуске DIBt (для дюбелей)! Проверка ширины 710 - 1010 мм производилась при максимальной ширине трассы (600 мм) и нагрузке на конец кронштейна.

Параметры нагрузки на дюбели для настенного и зажимного кронштейна AWSS

T1	Крепление к стене									
T2		Максимальная нагрузка [кН]								
T3		Ширина кронштейна [мм]								
T4	Дюбель, тип	210	310	410	510	610	710*	810*	910*	1010*
	BZ 12-15-35/110	10	10	10	10	8	7	6,5	6	
* Значения при ширине лотка 600 мм										