


# Технический паспорт

## Настенный кронштейн AWVL, регулируемый

Арт.-№ 6419501

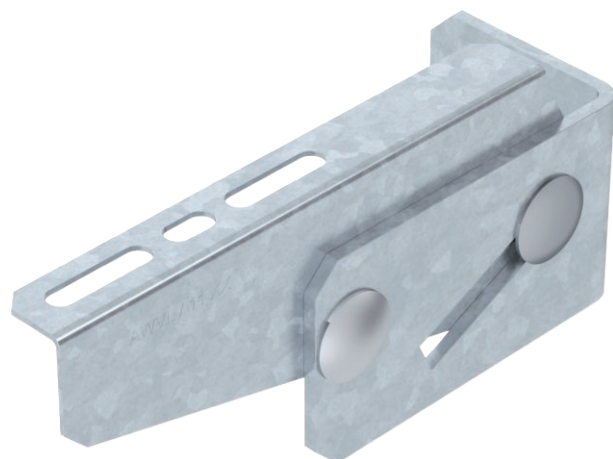

Регулируемый настенный кронштейн для крепления на косых стенах.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Полезная длина кронштейна зависит от угла отклонения. Максимальный угол отклонения составляет 60°. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6419501                               |
| Тип                                | AWVL 11 FT                            |
| Обозначение 1                      | Настен. кронштейн регулируемый        |
| Обозначение 2                      | исполнение для малых нагрузок         |
| Размер                             | B110mm                                |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                              |
| Вес                                | 49,50 кг/100 шт.                      |

# Технический паспорт

## Настенный кронштейн AWVL, регулируемый

Арт.-№ 6419501



### Технические характеристики

|  |                                       |                          |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
|  | Ширина                                | 170,00 мм                |
|  | Высота боковой стенки                 | 60,00 мм                 |
|  | Размер А                              | 64,00 мм                 |
|  | Размер В                              | 110,00 мм                |
|  | Размер Н                              | 60,00 мм                 |
|  | Диаметр отверстия                     | 13,00 мм                 |
|  | Размер                                | 110 x 130                |
|  | Конструкция                           | Зажимной кронштейн       |
|  | Нагрузка (F) кН                       | 0,75 кН                  |
|  | Для ширины лотка                      | 60,00 - 90,00 мм         |
|  | Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
|  | Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/> |

### Диаграммы нагрузки