


# Технический паспорт

## Настенный и опорный кронштейн AWG 15

Арт.-№ 6420625

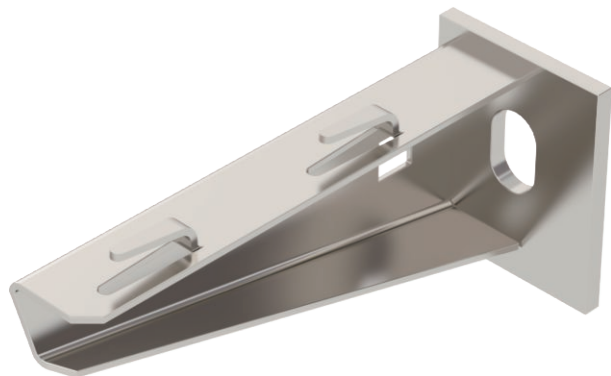

Настенный/опорный кронштейн для малых нагрузок для безболтового крепления проволочных лотков.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)  
**2B** без обработки, дообработанный

|          |                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Кронштейн крепится на U-образной стойке шириной от 400 мм с помощью винтов с шестигранной головкой через оба отверстия отверстия стойки. Используйте для этого соответствующие распорки. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6420625                            |
| Тип                                | AWG 15 11 A2                       |
| Обозначение 1                      | Настенный / опорный кронштейн      |
| Обозначение 2                      | для проволочного лотка             |
| Размер                             | B110mm                             |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                           |
| Вес                                | 13,00 кг/100 шт.                   |


# Технический паспорт

## Настенный и опорный кронштейн AWG 15

Арт.-№ 6420625




### Технические характеристики

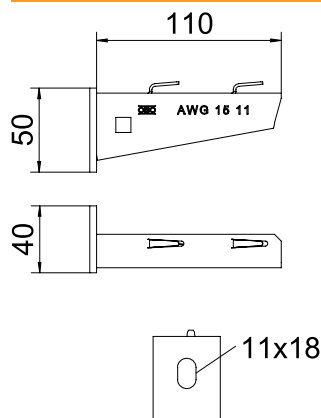

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина                                | 110,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 50,00 мм                            |
| Размер A                              | 40,00 мм                            |
| Размер B                              | 110,00 мм                           |
| Размер H                              | 50,00 мм                            |
| Размер L                              | 110,00 мм                           |
| Диаметр отверстия                     | 11,00 мм                            |
| Размер                                | 110 x 50                            |
| Конструкция                           | Настенный и опорный кронштейн       |
| Конструкция                           | Настенный и опорный кронштейн       |
| Нагрузка (F) кН                       | 1,50 кН                             |
| Для ширины лотка                      | 100,00 мм                           |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Угловой диапазон                      | 90,00 - 90,00 °                     |

### Диаграммы нагрузки

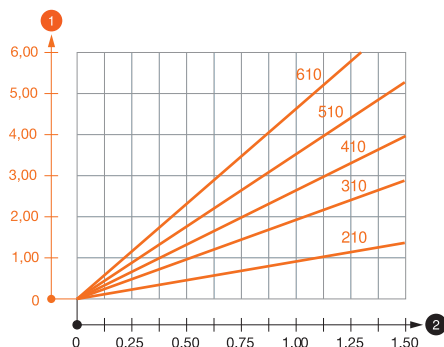

### Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

### Параметры нагрузки на дюбели для настенного и опорного кронштейна AW G 15

| Нагрузка на кронштейн |          |                                      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                       | Дюбель   | Максимальная нагрузка $F$ общая в кН |      |      |      |      |      |
|                       | доп.     | Длина кронштейна в мм                |      |      |      |      |      |
|                       | $F$ , кН | 100                                  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|                       | 3,57     | 1,09                                 | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |

Макс. нагрузка  $F$  общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей.

### Параметры нагрузки на дюбели для настенного и опорного кронштейна AW G 15

|    |                       |                                      |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| T1 | Нагрузка на кронштейн |                                      |      |      |      |      |      |
| T2 | Дюбель                | Максимальная нагрузка $F$ общая в кН |      |      |      |      |      |
| T3 | доп.                  | Длина кронштейна в мм                |      |      |      |      |      |
| T4 | $F$ , кН              | 100                                  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|    | 3,57                  | 1,09                                 | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |