

# Технический паспорт

## Настенный и опорный кронштейн MWAM 12

Арт.-№ 6424556



Настенный и опорный кронштейн для малых нагрузок, в комплекте с системой быстрого крепления изогнутой конструкции для монтажа кабельных лотков тип RKSM.



**Сталь** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание          | Настенные и опорные кронштейны MWAM в комплекте с:<br>1. 2-мя встроенными соединителями для быстрого крепления кабельных лотков.<br>2. болтом M10 x 25 с полукруглой плоской головкой для крепления на U-образной стойке. |
| Комплект поставки | В комплекте с болтом M10 x 25 с полукруглой плоской головкой для крепления на U-образных стойках.                                                                                                                         |

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 6424556                       |
| Тип                                | MWAM 12 41 FS                 |
| Обозначение 1                      | Настенный / опорный кронштейн |
| Обозначение 2                      | с соединителем быстр. монтажа |
| Размер                             | B410mm                        |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                      |
| Вес                                | 69,70 кг/100 шт.              |


# Технический паспорт

## Настенный и опорный кронштейн MWAM 12

Арт.-№ 6424556




### Технические характеристики

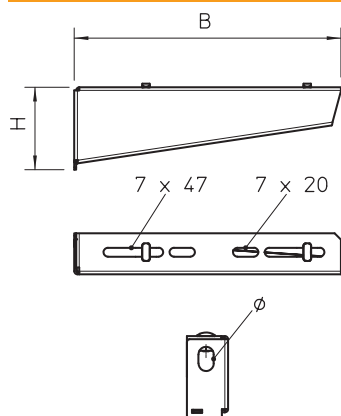

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Длина                                 | 38,00 мм                      |
| Ширина                                | 410,00 мм                     |
| Высота боковой стенки                 | 83,00 мм                      |
| Размер А                              | 38,00 мм                      |
| Размер В                              | 410,00 мм                     |
| Размер Н                              | 83,00 мм                      |
| Диаметр отверстия                     | 11,00 мм                      |
| Конструкция                           | Настенный и опорный кронштейн |
| Конструкция                           | Настенный и опорный кронштейн |
| Нагрузка (F) кН                       | 1,20 кН                       |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>      |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>      |
| Угловой диапазон                      | 90,00 - 90,00 °               |


### Диаграммы нагрузки

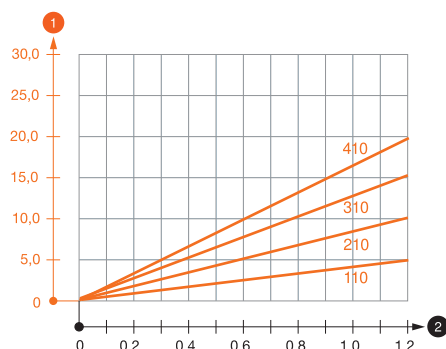

### Диаграмма нагрузки на кронштейн MWAM 12


- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

### Параметры нагрузки на дюбели для настенного и опорного кронштейна MWAM 12

| Крепление к стене                                                                  |                  |                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |                  | Максимальная нагрузка [кН] |      |      |      |
|                                                                                    |                  | Ширина кронштейна [мм]     |      |      |      |
|                                                                                    | Тип дюбеля       | 110                        | 210  | 310  | 410  |
|                                                                                    | BZ-U 8-10-21/75  | 1,20                       | 0,95 | 0,70 | 0,65 |
|                                                                                    | BZ-U 10-10-30/90 | 1,20                       | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

Макс. нагрузка  $F$  общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей.

### Параметры нагрузки для кронштейна MWAM на подвесной стойке



### Параметры нагрузки для кронштейна MWAM на подвесной стойке

### Параметры нагрузки на дюбели для настенного и опорного кронштейна MWAM 12

|    |                   |                            |      |     |      |
|----|-------------------|----------------------------|------|-----|------|
| T1 | Крепление к стене |                            |      |     |      |
| T2 |                   | Максимальная нагрузка [кН] |      |     |      |
| T3 |                   | Ширина кронштейна [мм]     |      |     |      |
| T4 | Тип дюбеля        | 110                        | 210  | 310 | 410  |
|    | BZ-U 8-10-21/75   | 1,2                        | 0,95 | 0,7 | 0,65 |
|    | BZ-U 10-10-30/90  | 1,2                        | 1,2  | 1,2 | 1,2  |