


Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWAG 12

Арт.-№ 6424616

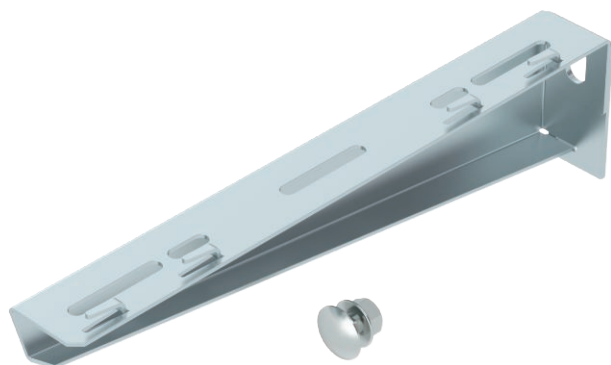

Настенный и опорный кронштейн изогнутой формы, для малых нагрузок, для безболтового крепления проволочных лотков.



Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Указание	В комплекте с болтом M10 x 25 для крепления на U-стойках .
Комплект поставки	В комплекте с болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 25 для крепления на U-стойках.

Исходные данные

Артикульный №	6424616
Тип	MWAG 12 31 FS
Обозначение 1	Настенный / опорный кронштейн
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	B310mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	50,30 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWAG 12

Арт.-№ 6424616



Технические характеристики

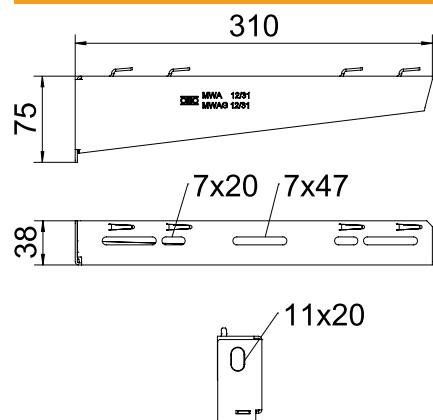

Длина	38,00 мм
Ширина	310,00 мм
Высота боковой стенки	75,00 мм
Размер А	38,00 мм
Размер В	310,00 мм
Размер Н	75,00 мм
Размер L	310,00 мм
Диаметр отверстия	11,00 мм
Размер	310 x 75
Конструкция	Настенный и опорный кронштейн
Конструкция	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	1,20 кН
Для ширины лотка	300,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °

Диаграммы нагрузки

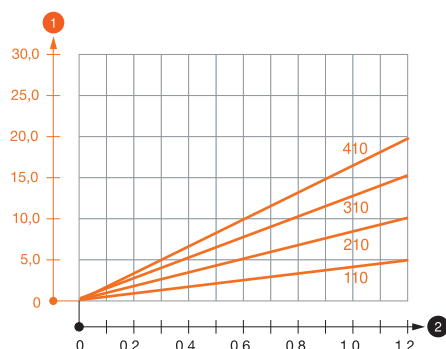


Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWAG 12


- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для настенного / зажимного кронштейна MWAG 12

Крепление к стене					
		Максимальная нагрузка [кН]			
		Ширина кронштейна [мм]			
	Тип дюбеля	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Макс. нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей.

Значения нагрузки для MWAG 12 на подвесной стойке



Значения нагрузки для MWAG 12 на подвесной стойке

Значения нагрузки на дюбели для настенного / зажимного кронштейна MWAG 12

T1	Крепление к стене				
T2		Максимальная нагрузка [кН]			
T3		Ширина кронштейна [мм]			
T4	Тип дюбеля	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2